




Passione per l'agricoltura
Since 1964

CATALISTINO

2023

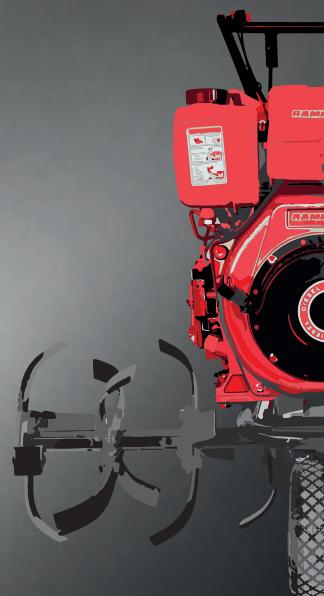



Catalogo Sicil Zappa di Giardina Franco & c. snc
Copyright ©2023 Sicil Zappa di Giardina Franco & c. snc
Tutti i diritti riservati
Giugno 2023

La nostra storia



La nostra storia inizia nel 1964, con l'impresa familiare FGR, nata come centro vendita ed assistenza di macchine agricole nel cuore della Sicilia, per aiutare gli agricoltori dell'entroterra a reperire facilmente i macchinari di cui avessero bisogno e fornire loro assistenza nel caso di guasti o manutenzioni.

Con l'esperienza maturata negli anni ci siamo resi conto di come avessimo potuto migliorare le macchine per renderle più efficienti, leggere e facili da usare. Intenzionati a fornire **le migliori macchine agricole** sul mercato, nel 1984 abbiamo iniziato a produrle, diventando quattro anni più tardi una delle poche **aziende italiane leader del settore**.

Ci siamo specializzati nella produzione di motozappe professionali ed hobbistiche, migliorando di anno in anno i nostri standard qualitativi, ed ampliando la nostra gamma di prodotti con altre macchine per la lavorazione del suolo, per la raccolta e la lavorazione di frutta secca, per il trasporto dei prodotti della terra, ecc...

Se avete bisogno di supporto per trovare la macchina che fa per voi o qualche componente particolare, non esitate a contattarci.

Our story begins in 1964, with the family business named "FGR", born as sales and service center for agricultural machinery in the center of Sicily. With our experience matured during the years, we understood that we had the skills to make **better machines** than the ones we sold, so in 1984 we started to produce them, and 4 years later we became one of the **most important factory of agricultural machinery in Italy**. We have specialized in the production of professional and hobbistic motohoes, improving them year by year and expanding our range of products. If you need support to find the right machine for you or any particular component, please do not hesitate to contact us.



La qualità che aiuta l'ambiente

Amiamo la natura, perciò produciamo responsabilmente: siamo contro l'obsolescenza programmata ed i nostri prodotti sono progettati per durare nel tempo; usiamo materiali di altissima qualità per rendere le nostre macchine robuste e resistenti. Anno dopo anno miglioriamo le performances dei nostri macchinari puntando all'eccellenza, poiché pochi prodotti destinati a durare inquinano molto meno di una serie di prodotti scadenti destinati ad essere sostituiti nel giro di qualche anno. Spesso riceviamo dai nostri clienti testimonianze di nostre macchine acquistate più di trent'anni fa, ancora funzionanti, e questo non può che renderci fieri ed orgogliosi!

We love nature, so we produce responsibly: we are against the planned obsolescence and **our products are made to last over time**; we use the highest quality materials to make our machines sturdy and durable. Year by year we improve the performances of our products aiming for excellence, because few product destined to last pollute much less than many poor products destined to be replaced in a few years. We often receive from our customers testimonials of our machines purchased more than thirty years ago still working and this can only make us proud of our work!





Sommario

1. Lavorazione del suolo	I
COLTIVATORI/FALCIATRICI	2
TRINCIATUTTO	8
MOTOZAPPE	10
2. Raccolta delle olive e frutta secca e potatura	17
ABBACCHIATORI	18
MOTOCOMPRESSORI	23
KIT MOTOCOMPRESSORI	28
POTATORI	30
3. Trasporto dei prodotti agricoli ed edili	33
MOTOCARRIOLE AGRICOLE	34
MOTOCARRIOLE EDILI	35
SPACCALEGNA	37
BIOTRITURATORI	39
4. Energia	41
MOTORI	42
GENERATORI	45
SALDATRICE	48
MOTOPOMPE	49
5. Lavorazione della frutta secca	55
MANDORLE	56
PISTACCHI	61
NOCI	64
FRUTTA SECCA	65
6. Packaging	67
PORZIONAMENTO	68
CONSERVAZIONE	69

I. Lavorazione del suolo

Per una **preparazione stagionale** del terreno occorre, come primo step, **liberarlo dalle erbacce** spontanee poichè toglierebbero spazio e nutrimento alle coltivazioni che vogliamo mettere; **evitate l'uso di disserbanti** poiché inquinano il vostro terreno con sostanze nocive che poi verranno assorbite dalle vostre coltivazioni. È preferibile passare preventivamente la motofalciatrice, per ridurre l'altezza dell'erba ed in seguito il trinciatutto, per rimuoverle fino alla base; a questo punto è il momento della motozappa, che ha il compito di **rompere le zolle di terra e rimescolare il terreno**, per migliorare la circolazione di aria ed acqua nel suolo e per permettere alle sostanze nutritive di ridistribuirsi uniformemente.

For a **seasonal preparation** of the soil it is necessary, as a first step, to **free it from spontaneous weeds** as they would take away space and nourishment from the crops you want to put; **avoid the use of herbicides** as they pollute your soil with harmful substances which will then be absorbed by your crops. It is preferable to pass the motor mower beforehand, to reduce the height of the weeds and then the flail mowers, to remove them up to the base; at this point it is time for the motor hoe, which has the task of **breaking the clods of soil and mixing it**, to improve the circulation of air and water in the soil and to allow the nutrients to redistribute evenly.

Motocoltivatore / Motofalciatrice

Two wheel tractor / Motor mower



È un piccolo trattore a mano; la trazione è data dalle ruote e tramite tutti gli accessori (fresa, barra falciante, trincia, ecc...) permette di svolgere diverse funzioni.

Is a small hand tractor; the wheels make it move. It has many accessories (rotary tiller, cutter bar, forage harvester, etc...) that allow it to perform different functions.

Trinciatutto

Flail mowers



Il trinciatutto è il macchinario adatto alla pulizia di terreni difficili, poichè taglia e tritura la vegetazione impegnativa con erbacce, rovi, sterpaglie, rami, ecc...

The flail mowers is a machinery that clean steep grounds; it cuts and grind the challenging vegetation: weeds, brambles, brushwood, branches, etc...

Motozappa

Motor hoe



La motozappa non dispone di ruote, è dotata di zappette affilate grazie alla quale forza motrice si muove riuscendo quindi a scendere ad una buona profondità nel terreno.

The motor hoe has no wheels but blades. The blades make the machine move, which descends to a good depth in the ground.



Alimentazione
Fuel



Benz/Diesel

Peso
Weight



104-125 kg

Terreno
Soil



Morbido

Fresa
Rotary tiller



60 cm

Barra falciante
Mowing bar



100 cm

Area di lavoro
Working area



<2000 m²

MC84



2 marce avanti e 1 retromarce; adatto prevalentemente per terreni morbidi. Il motocoltivatore (2+1r) monta una **fresa di 60 cm**, mentre la motofalciatrice (1+1r) monta una **barra falciante di 100 cm** e ruote 4.00.10.

Disponibile sia a benzina che a diesel, anche con

2 forward and 1 reverse gears; mainly suitable for soft ground. The two-wheel tractor (2+1r) mounts a **60 cm cutter**, while the motor mower (1+1r) mounts a **100 cm cutter bar** and wheels. Available in both petrol and diesel engines, also with **electric start**.

Benzina Gasoline



RAMNAY OHV245
kW 5.9 hp 8.0

[MC84-OHV245](#) 3714,68€

● Avviamento elettrico
With electric start

[MC84-OHV245E](#) 4115,12€



RAMNAY F300A
kW 4.0 hp 5.4

[MC84-F300A](#) 4116,34€

● Avviamento elettrico
With electric start

[MC84-F300AE](#) 4516,89€

Diesel Diesel



RAMNAY F420A
kW 6.3 hp 8.4

[MC84-F420A](#) 4216,84€

● Avviamento elettrico
With electric start

[MC84-F420AE](#) 4717,26€



LOMBARDINI 15LD350
kW 5.5 hp 7.5

[MC84-LD350](#) 5422,91€

● Avviamento elettrico
With electric start

[MC84-LD350E](#) 6124,96€

MF84



MF84-OHV245	3714,68€
● Avviamento elettrico With electric start	
MF84-OHV245E	4115,12€

MF84-F300A	4116,34€
● Avviamento elettrico With electric start	
MF84-F300AE	4516,89€

MF84-F420A	4216,84€
● Avviamento elettrico With electric start	
MF84-F420AE	4717,26€

MF84-LD350	5422,91€
● Avviamento elettrico With electric start	
MF84-LD350E	6124,96€



MC97



3 marce avanti e 3 retromarce; adatto a terreni con impasto medio. Il motocoltivatore monta una **fresa di 80 cm**, mentre la motofalciatrice monta una **barra falciante di 110 cm** e ruote 5.00.10 . Disponibile sia a benzina che a diesel, anche con **avviamento elettrico**.

3 forward and 3 reverse gears; mainly suitable for medium ground. The two-wheel tractor mounts a **80 cm cutter**, while the motor mower mounts a **110 cm cutter bar** and wheels. Available in both petrol and diesel engines, also with **electric start**.

MF97



Benzina
Gasoline



RAMNAY OHV275
kW 6,6 hp 8,8

MC97-OHV275 4417,20€

Avviamento elettrico
With electric start

MC97-OHV275E 4817,54€

Diesel
Diesel



RAMNAY F420A
kW 6,3 hp 8,4

MC97-F420A 4919,32€

Avviamento elettrico
With electric start

MC97-F420AE 5319,74€



LOMBARDINI 15LD440
kW 8,1 hp 11,0

MC97-LD440 6726,03€

Avviamento elettrico
With electric start

MC97-LD400E 7127,43€

<u>MF97-OHV275</u> 4417,20€	<u>MF97-F420A</u> 4919,32€	<u>MF97-LD440</u> 6726,03€
Avviamento elettrico With electric start	Avviamento elettrico With electric start	Avviamento elettrico With electric start

MF97-OHV275E 4817,54€

MF97-F420AE 5319,74€

MF97-LD400E 7127,43€

Alimentazione
Fuel



Benz/Diesel
Gasoline/Diesel

Peso
Weight



Terreno
Soil



Fresa
Rotary tiller



Barra falciante
Mowing bar



Area di lavoro
Working area



Ruote 5.00 10 registrabili
Wheels with adjustable discs



97900412 391,40€

Ruote in ferro
Iron wheels



97920312 291,18€

da usare con 8445032
Fresa registrabile 80 cm
Adjustable rotary tiller 31 in



97984611 1384,95€

Ruotino sostegno fresa
Rotary tiller support wheel



979C7012 52,20€

Freni sterzanti
Brakes steering



97978111 220,90€

da usare con 8445032
Barra falciante 130 cm
Mowing bar 35-39-43 in



97907012 1400,00€

Trinciaerba 60 cm
Lawn mower 24 in



TR60 1956,97€

Tiro di traino
Pull towing



979F4212 91,36€

Attacco rapido
Rapid connection



8445032 134,80€

Alimentazione
Fuel

Benz/Diesel

Peso
Weight

104-125 kg

Terreno
Soil

Morbido

Fresa
Rotary tiller

65 cm

Barra falciante
Mowing bar

120 cm

Area di lavoro
Working area<2000 m²

MC85

EcoLine



3 marce avanti e 2 retromarce; adatto prevalentemente per terreni morbidi. Il motocoltivatore 3+2r monta una **fresa di 65 cm**, mentre la motofalciatrice (2+2r) monta una **barra falciante di 100 cm** e ruote.

Disponibile sia a benzina che a diesel, anche con

3 forward and 2 reverse gears; mainly suitable for soft ground. The two-wheel tractor (3+2r) mounts a **60 cm cutter**, while the motor mower (2+2r) mounts a **100 cm cutter bar** and wheels. Available in both petrol and diesel engines, also with electric start.

MF85

EcoLine

Benzina
GasolineHONDA GX270
kW 6.3 hp 8.4RAMNAY OHV245
kW 5.9 hp 8.0RAMNAY F300A
kW 4.0 hp 5.4RAMNAY F350A
kW 5.5 hp 7.5LOMBARDINI ISLD350
kW 5.5 hp 7.5Diesel
DieselMC85-F300A
kW 4.0 hp 5.4MC85-F350A
kW 5.5 hp 7.5MC85-LD350
kW 5.5 hp 7.5

MC85-GX270 2910,99€

MC85-OHV245 2658,66€

MC85-F300A 3110,21€

MC85-F350A 3210,46€

MC85-LD350 4715,96€

MC85-OHV245E 2969,26€

MC85-F300AE 3510,76€

MC85-F350AE 3610,96€

MC85-F350AE 3811,65€

MC85-LD350E 5217,38€

MC85-GX270 3111,68€

MC85-OHV245 2859,36€

MC85-F300A 3310,90€

MC85-F350A 3411,15€

MC85-LD350 4916,03€

MC85-OHV245E 3159,95€

MC85-F300AE 3711,45€

MC85-F350AE 3811,65€

MC85-F350AE 3811,65€

MC85-LD350E 5147,38€

Ruote 4.0010
Wheels with adjustable discs

84902412 341,20€

Ruote in ferro
Iron wheels

97920312 291,18€

Fresa registrabile 65cm
Adjustable rotary tiller 24 in

FR_65 501,69€

Barra falciante 120 cm
Mowing bar 39 in

EURO_120 902,37€

MC96

EcoLine

Benzina
Gasoline

HONDA GX270
kW 6.3 hp 8.4

MC96-GX270 3110,87€

RAMNAY OHV275
kW 6.6 hp 8.8

MC96-OHV275 2829,43€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MC96-OHV275E 3129,84€

Diesel
Diesel

RAMNAY F420A
kW 6.3 hp 8.4

MC96-F420A 3311,09€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MC96-F420AE 3711,51€

LOMBARDINI 15LD440
kW 8.1 hp 11.0

MC96-LD440 5016,92€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MC96-LD400E 5518,84€


MF96

EcoLine

Benz/Diesel
Gasoline/Diesel

Peso
Weight

120-145 kg
Medium

Terreno
Soil

Medio
Medium

Fresa
Rotary tiller

90 cm
31,5 in

Barra falciante
Mowing bar

120 cm
43,3 in

Area di lavoro
Working area

2000-5000 m²
0,5-1,2 ac

MF96-GX270

3311,43€

MF96-OHV275

3029,99€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MF96-OHV275E

3310,40€

MF96-F420A

3511,65€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MF96-F420AE

3912,07€

MF96-LD440

5217,48€

✖ Avviamento elettrico
With electric start

MF96-LD400E

5719,40€

Ruote 5.00 10
Wheels with adjustable discs


2x 97900412 391,40€

Ruote in ferro
Iron wheels


2x 97920312 291,18€

Fresa registrabile 90 cm
Adjustable rotary tiller 31 in


FR_90 601,81€

Barra falciante 120 cm
Mowing bar 39in


EURO_120 902,37€



COLTIVATORI/FALCIATRICI

6

Alimentazione
FuelDiesel
DieselPeso
Weight150-165 kg
HeavyTerreno
SoilDuro
HardFresa
Rotary tiller80 cm
31,5 inArea di lavoro
Working area>5000 m²
>1,2 ac

4 marce avanti e 3 retromarce; adatto a **tutti i terreni**, specialmente i più difficili. Monta una **fresa di 80 cm**; è possibile averlo **gommatto o cingolato**. Disponibile con motore diesel, anche con **avviamento elettrico**.

4 forward and 3 reverse gears; suitable for all terrains, especially the most difficult. Mount a **cutter of 80 cm**; it is possible to have it **with tires or with tracks**. Available diesel, also with **electric start**.

MCI47



Diesel
Diesel



RAMNAY F420A
kW 6.3 hp 8.4

MC147-F420A 6323,25€

 Avviamento elettrico
With electric start

MC147-F420AE 6724,18€



RAMNAY F460A
kW 7.0 hp 9.5

MC147-F460A 6523,50€

 Avviamento elettrico
With electric start

MC147-F460AE 6924,40€



LOMBARDINI 15LD440
kW 8.0 hp 11.0

MC147-LD440 7129,09€

 Avviamento elettrico
With electric start

MC147-LD440E 8030,87€

Ruote 6.50 80 12 regolabili
Wheels with adjustable discs

I479012I 521,80€

Ruote in ferro
Iron wheels

I479222I 301,22€

da usare con 8445032
Fresa registrabile 80cm
Adjustable rotary tiller 31 in

I479890I 1384,95€

Ruotino sostegno fresa
Rotary tiller support wheel

I479C70I 52,20€

Freni sterzanti
Brakes steering

I479786I 451,80€

Trinciaerba 80 cm
Lawn mower 31 in

TR80 2187,80€

Tiro di traino
Pull towing

I479F42I 91,36€

Cingoli in gomma
Rapid connection

CGBI47C 3311,70€

Z18B147C 3713,00€

Cingoli d'acciaio
Mowing bar 35-39-43 in

70DXI47C 3311,70€

73DXI47C 3914,00€

Alimentazione
Fuel

Benzina
Gasoline

 Peso
Weight

110 kg
Medium

 Rotore
Rotor

50 cm
20 in

 Coltelli a Y
Y blades

24

 Altezza di taglio
Cutting height

20-80 mm
0,8-3,1 in

KTR5060



2 marce avanti ed **1** retromarcia. Le stegole sono orientabili lateralmente e regolabili in altezza per adattarsi a tutti gli utenti. Trasmissione meccanica con **asse rigido, due frizioni indipendenti** – una per l'avanzamento e una per il rotore. Freni a disco combinati con la frizione,

2 forward gears and 1 reverse gear. The handlebars are laterally adjustable and height adjustable to suit all users.

Mechanical transmission with rigid axle, two independent clutches – one for the drive

KTR6080 eco


Benzina
Gasoline

HONDA GP160
kW 3,6 hp 4,8

LONCIN G200F
kW 4,1 hp 5,6

[KTR5060-GP160 3514,30€](#) [KTR5060-G200F 3313,20€](#)
[KTR5060-GP160 3714,90€](#) [KTR5060-G200F 3513,80€](#)

 Alimentazione
Fuel

Benzina
Gasoline

 Peso
Weight

115 kg
Light

 Rotore
Rotor

60 cm
24 in

 Coltelli a Y
Y blades

32

 Altezza di taglio
Cutting height

15-80 mm
0,5-3,1 in

Alimentazione
FuelBenzina
GasolinePeso
Weight140 kg
MediumRotore
Rotor60 cm
24 inColtelli a Y
Y blades

32

Altezza di taglio
Cutting height20-80 mm
0,8-3,1 in

KTR6090



2 marce avanti ed 1 retromarcia. Le **stegole sono orientabili** lateralmente e regolabili in altezza per adattarsi a tutti gli utenti.

Freni a disco combinati con la frizione, trasmissione asse rigido con **sbloccaggi indipendenti**.

2 forward and 1 reverse gears, The **handlebars are adjustable** in height and side to side to fit perfectly with the user. **Brakes combined with clutch lever**, track transmission **independent releases with brake**.

KTR7090



Benzina
Gasoline



HONDA GX270
kW 6,3 hp 8,4

BRIGGS&STR. XR1450
kW 7,0 hp 9,5

[KTR6090-GX270 5221,30€](#) [KTR6090-XR1450 4920,20€](#)

[KTR7090-GX270 5622,98€](#) [KTR7090-XR1450 5321,88€](#)

Alimentazione
FuelBenzina
GasolinePeso
Weight155 kg
MediumRotore
Rotor75 cm
29,5 inColtelli a Y
Y blades

40

Altezza di taglio
Cutting height20-80 mm
0,8-3,1 in

Alimentazione
Fuel

 Benzina
Gasoline

 Peso
Weight

 250 kg
Heavy

 Rotore
Rotor

 60 cm
23,6 in

 Coltelli a Y
Y blades


32

 Altezza di taglio
Cutting height

 20-80 mm
0,8-3,1 in

KTR6083

2 marce avanti ed 1 retromarcia; la presenza dei **cingoli** le rendono particolarmente idonee per trinciare le zone boschive o terreni particolarmente scoscesi. Le **stegole sono orientabili** lateralmente e regolabili in altezza per adattarsi a tutti gli utenti.

Freni a disco combinati con la frizione, trasmissione dei cingoli con **sbloccaggi indipendenti e freno integrato**.

2 forward and 1 reverse gears; the **tracks** make them suitable to mow woody areas or particularly steep soils. The **handlebars are adjustable** in height and side to side to fit perfectly with the user. **Brakes combined with clutch lever**, track transmission **independant releases with brake**.



KTR7083


**Benzina
Gasoline**

HONDA GX270
kW 6.3 hp 8.4

HONDA GX390
kW 8.7 hp 11.7

BRIGGS&STR. XR1450
kW 7.0 hp 9.5

BRIGGS&STR. XR2100
kW 10.1 hp 13.5

[KTR6083-GX270 7128,20€](#)
[KTR6083-XR1450 6827,10€](#)
[KTR7083-GX270 7431,40€](#)
[KTR7083-GX390 7932,90€](#)
[KTR7083-XR1450 7230,30€](#)
[KTR7083-XR2100 7732,00€](#)

 Alimentazione
Fuel

 Benzina
Gasoline

 Peso
Weight

 260 kg
Heavy

 Rotore
Rotor

 75 cm
30 in

 Coltelli a Y
Y blades


40

 Altezza di taglio
Cutting height

 20-80 mm
0,8-3,1 in




K80

EcoLine

Alimentazione
FuelBenzina
GasolinePeso
Weight37 kg
LightTerreno
SoilMorbido
SoftFresa
Rotary tiller60 cm
24 inDiametro fresa
Rotary tiller diameterø20 cm
ø8 inArea di lavoro
Working area<2000 m²
<0,5 ac

K30

Assolcatore rigido
Fixed furrowerDischi laterali fresa
Cutter's side discsFresa completa
Rotary tillerRuotino di trasferimento
Small transfer wheel

Benzina
Gasoline

2 marce avanti ed 1 retromarcia; adatta particolarmente a terreni con impasto morbido. Disponibile con motore benzina da 6,5 hp Frizione a doppia cinghia con **sistema antinfortunistico**, stegola regolabile ed orientabile in ogni direzione, trasmissione con ingranaggi in bagno d'olio. **Fresa larga 80 cm.**

2 forward gears and 1 reverse gear; particularly suitable for soils with a soft texture. Available with 6.5 hp petrol engine. Double belt clutch with accident prevention system, adjustable handlebar that can be turned in every direction, transmission with gears in oil bath. 80 cm wide cutter

K80-L200 792,99€

Benzina
Gasoline

RAMNAY OHV150 V
kW 2.5 hp 3.27

K30-OHV150V 975,00€

LONCIN IP65FE V
kW 3.6 hp 4.8

K30-IP65FEV 1040,00€

LOMBARDINI XT675V
kW 4.9 hp 6.7

K30-XT675V 1100,00€

HONDA GCV 170
kW 3.6 hp 4.8

K30-GCV170 1375,00€

Una marcia avanti: la più piccola della casa, **leggerissima**, pesa solo 37 Kg! La riteniamo la portatile per eccellenza, perché si può ripiegare ed essere facilmente trasportata; si tratta di una motozappa semiprofessionale adatta ad **hobbisti** ed **orticoltori**, poiché la fresa ridotta consente di zappare intorno alle coltivazioni senza danneggiarle. **Stegola registrabile** ed alimentazione a benzina.

One gear: the smallest of the house, **very light**, weighs only 37 kg! We deem it the portable for excellence, because she can be folded up and easily carried; it is a semi-professional tiller suitable for **hobbyists** and **horticulturists**, since the reduced tiller allows you to hoe around crops without damaging them. **Adjustable handle** ed petrol powered.

K3I-K6I


#PICCOLA
#LITTLE
#PORTATILE
#PORTABLE
#VERSATILE
#VERSATILE
#UNIVERSALE
#UNIVERSAL

Una marcia avanti: piccola, **leggera**, professionale e compatta! La riteniamo compatta per eccellenza, ideale per fresare in spazi ristretti; si tratta di una motozappa professionale adatta ad **orticoltori**, poiché la fresa ridotta consente di zappare intorno alle coltivazioni senza danneggiarle. **Stegola registrabile** ed alimentazione a benzina.

One gear: small, light, professional and compact! We consider it compact par excellence, ideal for milling in confined spaces; it is a professional motor hoe suitable for horticulturists, since the reduced tiller allows you to hoe around the crops without damaging them. Adjustable handlebar and petrol powered.

Miscela

CM80
kW 2.20 hp3.0
[K3I-CM80](#) 1400,00€

RAMNAY OHV170 V
kW 3.6 hp 4.7
[K6I-OHV170V](#) 1430,00€

LONCIN IP65FE V
kW 3.6 hp 4.8
[K6I-IP65FEV](#) 1430,00€

LOMBARDINI XT675V
kW 4.9 hp 6.7
[K6I-XT675V](#) 1490,00€

HONDA GCV 170
kW 3.6 hp 4.8
[K6I-GCV170](#) 1690,00€

Benzina
Gasoline

 Alimentazione
 Fuel

Benzina
Gasoline

 Peso
 Weight

36-44 kg
Medium

 Terreno
 Soil

Medio
Medium

 Fresa
 Rotary tiller

60-81 cm

 Diametro fresa
 Rotary tiller diameter

ø23 -31 cm

 Area di lavoro
 Working area


2000-5000 m²
0,5-1,2 ac

 Assolcatore rigido
 Fixed furrower


00430 58,00€

 Dischi laterali fresa
 Cutter's side discs


01130 45,00€

 Fresa completa
 Rotary tiller


200KITK3I 245,00€

 Ruotino di trasferimento
 Small transfer wheel


0322 63,00€

Alimentazione
FuelBenzina
GasolinePeso
Weight66 kg
MediumTerreno
SoilMedio
MediumFresa
Rotary tillerDiametro fresa
Rotary tiller diameter

ø32cm

Area di lavoro
Working area2000-5000 m²
0,5-1,2 ac

K5I-K7I

#PICCOLA
#LITTLE#PORTATILE
#PORTABLE#VERSATILE
#VERSATILE#UNIVERSALE
#UNIVERSAL

Una marcia avanti: piccola, **leggera**, professionale e compatta! La riteniamo compatta per eccellenza, ideale per fresare in spazi ristretti; si tratta di una motozappa professionale adatta ad **orticoltori**, poiché la fresa ridotta consente di zappare intorno alle coltivazioni senza danneggiarle. **Stegola registrabile** ed alimentazione a benzina.

One gear: small, light, professional and compact! We consider it compact par excellence, ideal for milling in confined spaces; it is a professional motor hoe suitable for horticulturists, since the reduced tiller allows you to hoe around the crops without damaging them. Adjustable handlebar and petrol powered.

Benzina
Gasoline



RAMNAY OHV170 V
kW 3.6 hp 4.7

K7I-OHV170V 1470,00€



LONCIN IP65FE V
kW 3.6 hp 4.8

K7I-IP65FEV 1470,00€



LOMBARDINI XT675V
kW 4.9 hp 6.7

K7I-XT675V 1510,00€



HONDA GCV 170
kW 3.6 hp 4.8

K7I-GCV170 1710,00€

Assolatore rigido o registrab.
Fixed or adjustable furrower

00562 47,00€
00551 71,00€

Dischi laterali fresa
Cutter's side discs



01151 45,00€

Fresa completa
Rotary tiller



200KITK5I 290,00€

Ruotino di trasferimento
Small tranfer wheel



0322 63,00€

Benz/Diesel
Gasoline/Diesel64-81 kg
MediumMedio
Medium90 cm
35 inø31 cm
ø12 in2000-5000 m²
0,5-1,2 ac

K63

#ROBUSTA
#POWERFUL#DIVERTENTE
#ENJOYABLE#EQUILIBRATA
#BALANCED#AFFIDABILE
#RELIABLE

2 marce avanti ed 1 retromarcia; adatta particolarmente a terreni con impasto medio. Disponibile sia a benzina che a diesel, per le versioni a diesel è provvista anche di **avviamento elettrico**. Frizione conica a secco con **sistema antinfortunistico**, stegola regolabile ed orientabile in ogni direzione, trasmissione con ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio. **Fresa larga 90 cm.** Disponibile con equipaggiamento B, che comprende la fresa con asse passante.

2 forward and 1 reverse gears; particularly suitable for medium-textured soils. Available in both petrol and diesel versions, it is also equipped with an **electric starter** for the diesel versions. Dry conical clutch with **accident prevention system**, adjustable handle that can be oriented in every direction, transmission with gears and bevel gear in oil bath. **90 cm wide cutter.** Available with equipment B, which includes the through-axis cutter.

Benzina Gasoline

RAMNAY OHV165
kW 4.04 hp 5.5K63-OHV165 1648,00€DUCATO L160
kW 4.04 hp 5.5K63-L160 1570,00€HONDA GP 160
kW 3.6 hp 4.8K63-GP160 1848,00€HONDA GX 160
kW 3.6 hp 4.8K63-GX160 1900,00€

Diesel

RAMNAY F280A
kW 3.8 hp 5.2K63-F280A 2226,00€DUCATO L173A
kW 3.8 hp 5.2K63-L173A 2099,00€Avviamento elettrico
With electric startK63-F280AE 2605,00€Avviamento elettrico
With electric startK63-L173AE 2425,00€

Equipaggiamento B
Fresa con asse passante
Axis rotary tiller passing



B63- +50,00€

Assolcatore rigido o registrab.
Fixed or adjustable furrower

00562 47,00€
00551 71,00€

Dischi laterali fresa
Cutter's side discs



01163 47,00€

Fresa completa
Rotary tiller



200KITK63 290,00€

Manicotti portaruota
Wheel holder sleeves




01363 63,00€

Rulli diserbanti
Rollers for cut grass



02263 210,73€

Ruote con manicotti
Wheels with muffs ø30



02551 267,00€

Ruotino di trasferimento
Small transfer wheel



03294 110,00€

Ruote di trasferimento
Side transfer wheels



63951 105,00€

Alimentazione
FuelBenz/Diesel
Gasoline/DieselPeso
Weight67-89 kg
MediumTerreno
SoilMedio
MediumFresa
Rotary tiller106 cm
42 inDiametro fresa
Rotary tiller diameterØ35,5 cm
Ø14 inArea di lavoro
Working area2000-5000 m²
0,5-1,2 ac

K83N

#FORTE
#STRONG#COMPATTA
#SOLID#AGILE
#NIMBLE#GRINTOSA
#GRITTY**2 marce avanti ed 1 retromarcia;** adatta a terreni con impasto medio-duro.Disponibile sia a benzina che a diesel, per alcune è provvista anche di **avviamento elettrico**.Frizione conica a secco con **sistema antinfortunistico**, stegola regolabile ed orientabile in ogni direzione, trasmissione con ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio. **Fresa larga 106 cm.** Disponibile con equipaggiamento B, che comprende la fresa con asse passante.**2 forward and 1 reverse gears;** suitable for soils with medium-hard mixture. Available in both petrol and diesel engines, some are also equipped with an **electric start**. Dry conical clutch with **accident prevention system**, adjustable handle that can be oriented in every direction, transmission with gears and bevel gear in oil bath. **106 cm wide cutter.** Available with equipment B, which includes the through-axis cutter.Benzina
GasolineRAMNAY OHV205
kW 4.8 hp 6.5DUCATO L200
kW 4.8 hp 6.5HONDA GP 200
kW 4.3 hp 5.8HONDA GX 200
kW 4.3 hp 5.8RAMNAY OHV245
kW 5.9 hp 8.0RAMNAY F300A
kW 4.0 hp 5.4DUCATO L178A
kW 4.0 hp 5.4LOMBARDINI 15LD350
kW 5.5 hp 7.5

K83N-OHV205 1775,00€

K83N-L200 1680,00€

K83N-GP200 1890,00€

K83N-GX200 1995,00€

K83N-OHV245E 2290,00€



K83N-F300A 2460,00€

K83N-LI78A 2300,00€

K83N-LD350 3664,00€

Avviamento elettrico
With electric startAvviamento elettrico
With electric startAvviamento elettrico
With electric startEquipaggiamento B
Fresa con asse passante
Axis rotary tiller passing

B83N- +50,00€

Assolatore rigido o registrab.
Fixed or adjustable furrowerDischi laterali fresa
Cutter's side discsFresa completa
Rotary tillerManicotti portaruota
Wheel holder sleevesRulli diserbanti
Rollers for cutting grassRuote con manicotti
Wheels with muffs Ø30Ruotino di trasferimento
Small transfer wheelRuote di trasferimento
Side transfer wheels

Benz/Diesel
Gasoline/DieselPeso
Weight109-125 kg
HeavyTerreno
SoilDuro
HardFresa
Rotary tiller112 cm
44 inDiametro fresa
Rotary tiller diameterØ35,5 cm
Ø14 inArea di lavoro
Working area>5000 m²
>1,2 ac**K74**#POTENTE
#POWERFUL#VIGOROSA
#VIGOROUS#AUDACE
#DARING#PERSONALIZZABILE
#CUSTOMIZABLE

3 marce avanti ed 1 retromarcia; adatta a tutti i **terreni**, specialmente quelli con impasto duro. Disponibile sia a benzina che a diesel, per alcune versioni è provvista anche di **avviamento elettrico**. Frizione conica a bagno d'olio con **sistema antinfortunistico**, stegola regolabile ed orientabile in ogni direzione, trasmissione con ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio. **Ampia fresa di 112 cm.** Disponibile con equipaggiamento B, che comprende la fresa con asse passante e stegola a forbice.

3 forward and 1 reverse gears; suitable for all terrains, especially those with hard mixture. Available in both petrol and diesel engines, for some versions it is also equipped with an **electric starter**. Conical clutch in oil bath with **accident prevention system**, height and sideway adjustable handlebar, transmission with gears and bevel gear in oil bath. **112 cm wide cutter.** Available with equipment B, which includes the cutter with through axis and scissor handle.

**Benzina
Gasoline**

RAMNAY OHV245
kW 5.9 hp 8.0

K74-OHV245 2205,00€


HONDA GP 200
kW 4.3 hp 5.8

K74-GP200 2310,00€


HONDA GX 200
kW 4.3 hp 5.8

K74-GX200 2415,00€

Diesel
Diesel

RAMNAY F300A
kW 4.0 hp 5.4

K74-F300A 2814,00€


DUCATO L178A
kW 4.0 hp 5.4

K74-L178A 2660,00€



LOMBARDINI 15LD350
kW 5.5 hp 7.5

K74-LD350 4042,00€

Equipaggiamento B

Forbice e fresa asse passante
Scissors h., axis rotary tiller passing

B74: +80,00€

Assolatore rigido o registrab.
Fixed or adjustable furrower00683 52,00€
00672 107,00€Dischi laterali fresa
Cutter's side discs


2x 01194 52,00€

Fresa completa
Rotary tiller

2x 200KITK74 303,00€

Manicotti portaruota
Wheel holder sleeves

2x 01351 63,00€

Rulli diserbanti 4 o 5 lame
Rollers for cut grass 4 or 5 blades2x 02283 240,73€
02483 258,73€Ruote con manicotti
Wheels with muffs ø30

2x 02651 320,00€

Ruote in ferro con spuntoni
Iron wheels

2x 03151 283,00€

Ruotino di trasferimento
Small transfer wheel

03294 110,00€

Ruote di trasferimento
Side transfer wheels

2x 63951 105,00€

Alimentazione
FuelBenz/Diesel
Gasoline/DieselPeso
Weight101-137 kg
HeavyTerreno
SoilDuro
HardFresa
Rotary tiller114 cm
45 inDiametro fresa
Rotary tiller diameterØ37 cm
Ø15 inArea di lavoro
Working area>5000 m²
>1,2 ac

K94

Benzina
GasolineRAMNAY OHV275
kW 6.6 hp 8.8

K94-OHV275 2310,00€ K94-GX270 2680,00€

Avviamento elettrico
With electric start

K94-OHV275E 2710,00€

HONDA GX 270
kW 6.3 hp 8.4DUCATO L186A
kW 6.3 hp 8.4

K94-L186A 2890,00€

Avviamento elettrico
With electric start

K94-L186AE 3310,00€

RAMNAY F420A
kW 6.3 hp 8.4

K94-F420A 3045,00€

Avviamento elettrico
With electric start

K94-F420AE 3465,00€

RAMNAY F460A
kW 7.0 hp 9.3

K94-F460A 3099,00€

Avviamento elettrico
With electric start

K94-F460AE 3540,00€

LOMBARDINI 15LD440
kW 8.0 hp 11.0

K94-LD440 4236,00€

Equipaggiamento B
Forbice e fresa asse passante
Scissors h. axis rotary tiller passing

B94... +80,00€

Assolatore rigido o registrab.
Fixed or adjustable furrower00794 71,00€
00784 127,00€Dischi laterali fresa
Cutter's side discs

01194 52,00€

Fresa completa
Rotary tiller

200KITK94 340,00€

Manicotti portaruota
Wheel holder sleeves

01394 66,00€

Rulli diserbanti
Rollers for cutting grass

02394 258,73€

Ruote con manicotti
Wheels with muffs Ø30

02794 467,00€

Ruote in ferro con spuntini
Iron wheels

03151 283,00€

Ruotino di trasferimento
Small transfer wheel

03294 110,00€

Ruote di trasferimento
Side transfer wheels

63951 105,00€

#ICONICA
#ICONIC#SUPER-ACCESSORIATA
#SUPER-ACCESSORIZED#DUREVOLE
#DURABLE#IMBATTIBILE
#UNBEATABLE3 marce avanti ed 1 retromarcia; adatta a tutti i **terreni**, specialmente i più **difficili**. Con la sua ampia fresa di 114 cm è particolarmente idonea per terreni di **grandi estensioni**.Disponibile sia a benzina che a diesel, per alcune versioni è provvista anche di **avviamento elettrico**. Frizione conica a bagno d'olio con **sistema antinfortunistico**, stegola regolabile ed orientabile in ogni direzione, trasmissione con ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio, due prese di forza: 13UNI221 a 3600 rpm, e 16UNI222.3 forward and 1 reverse gears; suitable for all terrains, especially the **most difficult**. With its 114 cm wide tiller it is particularly suitable for use in **large areas of land**. Available in both petrol and diesel engines, for some versions it is also equipped with an **electric starter**. Conical clutch in oil bath with **accident prevention system**, height and sideway adjustable handlebar, transmission with gears and bevel gear in oil bath, two power take-offs: 13UNI221 at 3600 rpm, and 16UNI222. Available with equipment B, which includes the cutter with through axis and scissor handle.

2. Raccolta delle olive e frutta secca e potatura

Per una **raccolta** efficace il segreto sta nell'**equilibrio** del macchinario che deve **bilanciare diverse caratteristiche**: deve essere **leggero** per consentire all'utente di lavorare molte ore, **ma pesante** abbastanza per evitare di essere sbilanciato dal lato della testa operatrice; deve essere **potente** da scuotere bene i rami, **ma delicato** da non danneggiarli; **veloce** per accorciare le tempistiche di raccolta, **ma non troppo** perché altrimenti i frutti cadrebbero lontano dall'albero. Nelle nostre macchine potrete trovare il bilanciamento perfetto studiato per voi. I nostri **potatori**, tra forbici e seghetti, vi consentiranno una **potatura** semplicissima e veloce; diverse ampiezze e diverse potenze per trovare quella adatta a voi.

For a great **harvesting** the machinery must be designed to **balance some features**: it must be **light** to allow the user to work many hours, but **heavy** enough to avoid being unbalanced on the side of the operating head; it must be **powerful** to shake the branches well, but **delicate** to not damage them; it must be **fast** to shorten harvest time, **but not to much** because otherwise the fruits would fall away from the tree. In our machine you can find the **perfect mix** studied for you. Our **pruners**, scissors and chain saw, will allow you a very simple and fast **pruning**; different amplitudes and different powers to find the right one for you.

Abbacciatore elettrico

Electric shaker



Tramite il movimento delle astine vengono scossi i rami dell'albero per farne cadere i frutti (particolarmente adatto per la raccolta di olive, frutta secca e caffè).

It represents the upgrade of the harvesting with the cane. The movement of the rods allows the shaking of the tree branches and make the fruits fall (particularly suitable for harvesting olives, nuts and coffee).

Motocompressore

Air compressor



È un macchinario molto versatile che consente, in base agli accessori applicati, di svolgere diverse funzioni, tra cui la raccolta e la potatura.

It is a very versatile machine that allows, according to the accessories applied, to perform various functions, including harvesting and pruning.

Potatori e forbici

Pruners and scissors



I potatori sono adatti al taglio di arbusti e cespugli, le forbici, tutte con lame svizzere, sono idonee alla potatura di frutteti e vigneti.

The pruners are suitable for cutting shrubs and bushes, the scissors, all with Swiss blades, are suitable for pruning orchards and vineyards.

Alimentazione
FuelElettrico
ElectricMotore
MotorCon spazzole
BrushedPeso
Weight2,8-3,1 kg
LightCavo
Cable12 m
39 ftVelocità
Speed

I

Trolley porta-batteria
Battery trolley

TROS0100 120,20€

OLISTAR



Linea semiprofessionale. **Rastrelli in PVC e resina** per garantire un'ottima efficienza ed una lunga durata; asta telescopica con **sistema antirotazionale** che salva guarda il cavo spiralato all'interno dell'asta. **Asta in alluminio** disponibile in due lunghezze: standard (da 1,70 m a 2,60 m) e XL (da 2,10 m a 3,30 m). In dotazione cavo da 12 m da collegare ad una batteria (consigliata 12V 70A).

Semi-professional line. **PVC and resin rakes** ensure a long life and excellent efficiency; telescopic shaft with **system rotation-lock** to save the coiled cable inside. **Aluminum shaft** available in two lengths: standard (from 5,5 to 8,5 ft) and XL (from 7 to 11 ft). This version include 39 ft cable to connect it to a battery (suggested battery 12V 70A).

Elettrico
Electric

JOHNSON12
V 12 W 550
OLISTARIJ260 481,40€

OLISTARIJ330 521,45€



Alimentazione
Fuel



Elettrico
Electric

Motore
Motor



Con spazzole
Brushed

Peso
Weight



2,2-2,4 kg
Light

Cavo
Cable



12 m
39 ft

Velocità
Speed



I

OLITALIA ECO



Testa operatrice brevettata a tenuta stagna con ingranaggi in acciaio temprato. Asta telescopica con sistema antirotazionale in alluminio o in fibra di carbonio disponibile in due lunghezze: standard (da 1,70 m a 2,60 m) e XL (da 2,10 m a 3,30 m). La versione Eco comprende motore da 12V e cavo da 12 m da collegare ad una batteria, la versione Top comprende motore da 36V e cavo da 15 m.

Patented watertight operating head with **hardened steel gears**. Telescopic shaft with **system rotation-lock** in aluminum or carbon fiber available in two lengths standard (from 5,5 to 8,5 ft) and XL (from 7 to 11 ft). Eco version include 12V motor and 39 ft cable to connect it to a battery; Top version include 36V motor and 49 ft cable.

Elettrico
Electric



JOHNSON12
V 12 W 550

OLITALIAECO265S 581,30€

OLITALIAECO335S 621,35€

Asta in fibra di carbonio
Carbon fiber shaft

OLITALIAECO265S(C) 631,45€

OLITALIAECO335S(C) 691,50€

Elettrico
Electric



JOHNSON36
V 36 W 650

OLITALIATOP265S 841,95€

OLITALIATOP335S 882,05€

Asta in fibra di carbonio
Carbon fiber shaft

OLITALIATOP265S(C) 892,10€

OLITALIATOP335S(C) 952,20€

OLITALIA TOP



Alimentazione
Fuel



Elettrico
Electric

Motore
Motor



Con spazzole
Brushed

Peso
Weight



2,2-2,4 kg
Light

Cavo
Cable



15 m
49 ft

Velocità
Speed



I



TRO50100 120,20€



POWER2100 1223,10€



CORMORAN



Top di gamma che presenta ben **4 velocità**, per adattarsi ad alberi di qualsiasi tipo. Testa operatrice **brevettata a tenuta stagna** con **ingranaggi in acciaio temprato**. Asta telescopica con **sistema antirotazionale** in alluminio o in fibra di carbonio, disponibile in due lunghezze: standard (da 1,70 m a 2,60 m) e XL (da 2,10 m a 3,30 m). Comprende cavo da 15 m.

Top of the range that has **4 speeds**, to fit any type of tree. **Patented watertight** operating head with **hardened steel gears**. Telescopic shaft with **system rotation-lock** in aluminum or carbon fiber available in two lengths: standard (from 5,5 to 8,5 ft) and XL (from 7 to 11 ft). This version include 49 ft cable.

Asta in alluminio Aluminum shaft		982,75€
<u>CORMORAN 4B260S</u>		
Asta in alluminio Aluminum shaft		1022,80€
<u>CORMORAN 4B330S</u>		

Elettrico Electric



BRUSHLESS 36

Asta in fibra di carbonio Carbon fiber shaft		1052,75€
<u>CORMORAN LIGHT 4B260CS</u>		
Asta in fibra di carbonio Carbon fiber shaft		1092,80€
<u>CORMORAN LIGHT 4B330CS</u>		

CORMORAN Light

Alimentazione
FuelElettrico
ElectricMotore
MotorNo spazzole
BrushlessPeso
Weight2,2-2,6 kg
LightCavo
Cable15 m
49 ftVelocità
Speed

4

POWER2100



POWER 2100 (S)

Batteria **21A al litio** a spalla; **leggerissimo**: solo 3,5 kg (4,1 kg). **7 (8) ore di autonomia** con 8h di ricarica. Caricabatterie incluso. Shoulder **lithium** battery **21A**; very light: weighs only 3,5 kg. **All day battery life** with 8h charge time (626 Wh energy stored). Battery charger included.

<u>POWER2100</u>	1223,10€
<u>POWER2100 S</u>	1323,75€

Trolley porta-batteria
Battery trolley

TRO50100 120,20€



ERCOLE 52



Motore	• Alpina STAR55 ,
Potenza	• Kw 2,10,
Serbatoio	• 1,30 Lt,
Filtro aria	• A secco ,
Frizione	• Centrifuga a secco,
Lunghezza macchina	• 2,92 mt,
Gancio	• 40mm,
Engine	• Alpina STAR55 ,
Power	• Kw 2,10,
Tank	• 1,30 Lt,
Air filter	• To dry,

ERCOLE 52

1753,50€

Asta, gancio e scatola ingranaggi sono realizzati in alluminio , per garantire la giusta resistenza meccanica e un peso ridotto.

Affidabilità ottima grazie alla trasmissione a coppia conica a bagno d'olio e vibrazioni minime per l'operatore e controllo ottimale grazie alle manopole indipendenti dal corpo centrale.

L'estrema potenza è associata ad un grande rispetto della pianta, grazie al gancio di collegamento al ramo appositamente studiato e rivestito in gomma speciale, che evita di danneggiare la corteccia, le radici ed i nuovi germogli.

Shaft, hook and gear box are made of aluminum to ensure the right mechanical strength and low weight.
 Optimum reliability thanks to the oil bath bevel gear transmission and minimal vibration for the operator and control optimal thanks to the knobs independent from the central body.

The extreme power is associated with great respect for the plant, thanks to the specially designed connection hook to the branch covered in special rubber, which avoids damaging the bark, roots and new shoots.



DEFOGLIATRICE KI200F



Defogliatrice elettrica estremamente efficace per la pulizia e defogliazione di olive.
Macchina particolarmente indicata per i piccoli e medi produttori di olive.
Motore da 1,2 Hp particolarmente potente
Dotata di ruote di grande dimensioni che facilitano lo spostamento anche su terreni sconnessi

Extremely effective electric defoliator for cleaning and defoliating olives.
Machine particularly suitable for small and medium olive producers.
Particularly powerful 1.2 Hp motor
Equipped with large wheels that facilitate movement even on uneven ground

KI200F

582,15€

TESTATE PER COMPRESSORI



S15	491,32
AB268	535,97
AB515	591,20
AB598	722,68
AB858	1053,71

MOTOCOMPRESSORI E KIT

Asta
Shaft


ASTA TELESCOPICA CON VALVOLA

Telescopic shaft with valve

 1,45-2,65m SZ861A 128,29€

Tubo
Hose


KIT TUBO 15m CON INNESTI

15 m rilsan hose with quick attack kit

 10x8 mm P100/15R 44,11€

 12X10 mm P120/15R 45,00€

Accessori che si collegano all'asta
Shaft accessories

ABBACCHIATORE
 Shaker 1900 Bpm
AIRCOM 341,86€

ABBACCHIATORE
 Carbon Shaker 1950 Bpm
AIRCARBON 352,88€

SEGA A CATENA
 Chain saw
S230 472,00€

FORBICE FRUTTETO
 Orchard scissors ø35
C320 191,00€

Accessori che si collegano al tubo
Hose accessories

FORBICE VIGNETO S
 Small vineyard scissors ø28
P550 204,61€

FORBICE VIGNETO L
 Large vineyard scissors ø28
P50L 195,52€

 Asta fissa
 Fixed shaft

 Impugnatura per asta
 Shaft handle

 Valvola con rubinetto per asta
 Shaft valve with tap

 Tubo Rilsan al metro
 Rilsan hose for a meter

 Coppia innesto rapido x tubo
 Quick attack pair

 Deviaz. a V per inn. doppio
 V deviation for double attack

 Rubin. scarico per start
 Drain cock to start

 Innesto rapido maschio 1/4
 1/4 male quick attack

 Rubinetto rapido maschio 1/4
 1/4 male quicktap

 Olio Aviospray 1 lt
 Aviospray Oil 1 lt


1 m	<u>S801</u>	101,00€
1,5 m	<u>S802</u>	115,00€
2 m	<u>S803</u>	126,00€
2,5 m	<u>S804</u>	150,00€

SA74 60,19€

SA73 35,08€

 10x8
 12x10
P100 1,52€
P120 2,00€

 10x8
 12x10
P310-P410 13,50€
P312-P412 15,00€

P2092M 5,98€

C107 8,40€

P1052M 3,40€

P1071M 8,02€

RT505 15,04€

Serbatoio
Tank18 lt
LargePeso
Weight

50 kg

Aria aspirata
Intake air

340 l/m

Pressione
Pressure

10 bar

Rumore
Noise

75 Db

LIBECCIO



2/3



1

Motocompressore semi-professionale a benzina. È in grado di alimentare fino a 3 forbici pneumatiche, oppure 1 abbacchiatore. Monta la testata **AB268**. In uso risulta molto **silenzioso**.

Semi-professional gasoline motor-compressor. It is able to feed up to 3 pneumatic scissors, or 1 olive harvester. It mounts the **AB268** head. In use it is very **silent**.

Benzina Gasoline



RAMNAY OHV165
kW 4.04 hp 5.5

T345GR 1143,80€



HONDA GC 135
kW 2.6 hp 3.5

T345GH 1304,30€



Serbatoio
Tank



18 lt
Large

Peso
Weight



60 kg

Aria aspirata
Intake air



495 l/m

Pressione
Pressure



10 bar

Rumore
Noise



75 Db

OSTRO



4/5



1/2



1

Motocompressore professionale a benzina. È in grado di alimentare fino a 5 forbici pneumatiche, oppure 2 abbacchiatori oppure 1 potatore a catena. Monta la testata **AB515**.
In uso risulta **silenzioso**.

Professional gasoline motor-compressor. It is able to feed up to 5 pneumatic scissors, or 2 olive harvesters or 1 chain pruner. It mounts the **AB515** head.
In use it is **silent**.

LEVANTE



Serbatoio
Tank



18 lt
Large

Peso
Weight



68 kg

Aria aspirata
Intake air



554 l/m

Pressione
Pressure



10 bar

Rumore
Noise



77 Db

Benzina Gasoline



RAMNAY OHV205
kW 4.8 hp 6.5



HONDA GP 160
kW 3.6 hp 4.8



LOMBARDINI K. SH265
kW 4.8 hp 6.5

T455GR 1563,90€

T455GH 1804,50€

T455GL 1704,20€

T555GR 1664,00€

T555GH 1904,60€

T555GL 1804,30€



Serbatoio
Tank



18 lt
Large

Peso
Weight



90 kg

Aria aspirata
Intake air



613 l/m

Pressione
Pressure



10 bar

Rumore
Noise



77 Db

RONCETTI PONENTE



6/8



2/3



1

RONCETTI GRECALE



Serbatoio
Tank



18 lt
Large

Peso
Weight



105 kg

Aria aspirata
Intake air



613 l/m

Pressione
Pressure



10 bar

Rumore
Noise



77 Db

Benzina
Gasoline



RAMNAY OHV275
kW 6.6 hp 8.8

T615GR 2546,17€

Avviamento elettrico
With electric start

T615GRE 2926,36€

HONDA GX 270
kW 6.3 hp 8.4

T615GH 3217,80€

LOMBARDINI K. CH395
kW 7.0 hp 9.5

T615GL 3017,30€

Diesel
Diesel



RAMNAY F300I
kW 4.7 hp 6.4

T615DR 3468,30€

Avviamento elettrico
With electric start

T615DRE 3848,83€

LOMBARDINI 15LD350
kW 5.5 hp 7.5

T615DL 5814,04€



TRAMONTANA



10/12



4/5



2/3

Serbatoio
Tank



18 lt
Large

Peso
Weight



120 kg
Heavy

Aria aspirata
Intake air



1200 l/m

Pressione
Pressure



10 bar

Rumore
Noise



77 Db

Diesel Diesel

STAGE V



RAMNAY F420I
kW 7.2 hp 9.8

STAGE V

STAGE V



LOMBARDINI 15LD440
kW 8.1 hp 11.0

T850DR 3576,00€

T850DL 5030,00€

Avviamento elettrico
With electric start

T850DRE 3980,00€



LIBECCIO
l/m 340 bar 10

KIT LIBECCIO

Kit con motocompressore professionale Libeccio.

Motor-compressor Libeccio professional kit.



RAMNAY OHV165
kW 4.04 hp 5.5



HONDA GC 135
kW 2.6 hp 3.5

PROFESSIONAL

ABBACCHIATORE
A SCELTA



HARVESTER
OF YOUR CHOICE

TUBO RILSAN
15M



49 FT
RILSAN HOSE

ASTA 1.50-2.95
IN ALLUMINIO



ALUMINUM SHAFT
1.50-2.95

KIT T345GR P
1565,05€

KIT T345GH P
1725,55€



OSTRO
l/m 495 bar 10

KIT OSTRO

Kit con motocompressore professionale Ostro.

Motor-compressor Ostro professional kit.



RAMNAY OHV205
kW 4.8 hp 6.5



HONDA GP 160
kW 3.6 hp 4.8



LOMBARDINI K. SH265
kW 4.8 hp 6.5

SUPER MONO

**ABBACCHIATORE
A SCELTA**



**HARVESTER
OF YOUR CHOICE**

**TUBO RILSAN
15M**



**49 FT
RILSAN HOSE**

**ASTA 1.50-2.95
IN ALLUMINIO**



**ALUMINUM SHAFT
1.50-2.95**

KIT T455GR SM
2005,15€

KIT T455GH SM
2235,75€

KIT T455GL SM
2115,45€

SUPER DOUBLE

**ABBACCHIATORE
A SCELTA**




**2X
HARVESTER
OF YOUR CHOICE**

**TUBO RILSAN
15M**



**2X
49 FT
RILSAN HOSE**

**ASTA 1.50-2.95
IN ALLUMINIO**



**2X
ALUMINUM SHAFT
1.50-2.95**

KIT T455GR SD
2436,40€

KIT T455GH SD
2657,00€

KIT T455GL SD
2546,70€



Diametro di taglio
Cutting diameter



Autonomia
Battery life



Motore
Motor



Peso
Weight



Potenza massima
Maximum power



F23PD



Forbice professionale con capacità di **taglio progressivo** a due ampiezze fino a 23 mm. Lame in acciaio svizzero SK5. **150 tagli al minuto**. Batteria con voltaggio **12,6 V** e capacità di 2 Ah. Tempo di ricarica di 2,0-4,5 h ed autonomia fino a 3 h.

Protezione contro il taglio accidentale delle dita. In dotazione **2 batterie**, il caricabatterie ed il set di manutenzione.

Professional scissors with **progressive cutting** capacity at two widths up to 23 mm. Swiss SK5 steel blades. **150 cuts per minute**. Battery with **12,6 V** voltage and 2 Ah capacity. Charging time of 2,0-4,5 h and autonomy up to 3 h. **Protection against accidental finger cutting**. Supplied box with **2 batteries**, charger and maintenance set.

F23PD 265,99€

AES200



Asta telescopica da 1,2m a 2,0 m applicabile alla forbice F23PD ed al potatore ES40 con collegamento a contatto. Peso: 1200 gr.

Telescopic pole from 1.2m to 2.0m applicable to the F23PD shears and the ES40 pruner with contact connection. Weight: 1200 gr.

AES200 180,65€



ITALIA

Diametro di taglio
Cutting diameter



Autonomia
Battery life



Motore
Motor



Peso
Weight



Potenza massima
Maximum power



ES40



Potatore professionale perfetto per **arbusti, cespugli e rami** fino ad un diametro di **100 mm**. Sicuro, con la sua **impugnatura ergonomica ed antiscivolo**. Batteria con voltaggio **12,6 V** e capacità di 2,5 Ah. **Velocità variabile**. Tipo di barra 4" e catena a **29 maglie** (1/4" - 1,1 mm). In dotazione **2 batterie**, caricabatterie, coprilama e flaconcino porta olio..

Professional pruner perfect for **shrubs, bushes and branches** up to a diameter of **100 mm**. Safe, with its **ergonomic and non-slip handle**. Battery with **12.6 V** voltage and 2.5 Ah capacity. **Variable speed**. 4" bar type and 29 link chain (1/4" - 1,1 mm). Supplied box containing **2 batteries**, charger, blade guard and oil bottle.

ES40 265,99€



Diametro di taglio
Cutting diameter



32 mm

Autonomia
Battery life



3-4 h

Motore
Motor



Brushless

Peso
Weight



670+220 gr

Potenza massima
Maximum power



550 W

F32PD MEDIUM



Forbice con batteria integrata; capacità di **taglio progressivo** a due ampiezze fino a 32 mm. **140 tagli al minuto**. Batteria con voltaggio **16,8 V** e capacità di 2,5 Ah. Tempo di ricarica di 2h ed autonomia fino a 4h.
Protezione contro il taglio accidentale delle dita. In dotazione valigetta contenente la forbice, **2 batterie** ed il caricabatterie.

Professional scissors with built-in battery; **progressive cutting** capacity at two widths up to 32 mm. **140 cuts per minute**. Battery with **16.8 V** voltage and 2.5 Ah capacity. Charging time of 2h and autonomy up to 4h.
Protection against accidental finger cutting. Supplied case containing the scissors, **2 batteries** and the charger.

[F32PD](#) 531,95€

Diametro di taglio
Cutting diameter



40 mm

Autonomia
Battery life



3-4 h

Motore
Motor



Brushless

Peso
Weight



900+355 gr

Potenza massima
Maximum power



840 W

F40PD MAXI



Forbice con batteria integrata; capacità di **taglio progressivo** a due ampiezze fino a 40 mm. **160 tagli al minuto**. Batteria con voltaggio **21,6 V** e capacità di 2,5 Ah. Tempo di ricarica di 2h ed autonomia fino a 4h.
Protezione contro il taglio accidentale delle dita. In dotazione valigetta contenente la forbice, **2 batterie** ed il caricabatterie.

Professional scissors with built-in battery; **progressive cutting** capacity at two widths up to 40 mm. **160 cuts per minute**. Battery with **21.6 V** voltage and 2.5 Ah capacity. Charging time of 2h and autonomy up to 4h.
Protection against accidental finger cutting. Supplied case containing the scissors, **2 batteries** and the charger.

[F40PD](#) 633,00€

Diametro di taglio
Cutting diameterAutonomia
Battery lifeMotore
MotorPeso
WeightPotenza massima
Maximum power

F40PDC MAXI



Forbice professionale con batteria a spalla o a cintura (accessori in dotazione); capacità di **taglio progressivo** a due ampiezze fino a 40 mm. **170 tagli al minuto**. Batteria con voltaggio **43,2 V** e capacità di 4 Ah. Tempo di ricarica 2,5-3,5 h ed autonomia fino a 6-8 h.

Protezione contro il taglio accidentale delle dita.
In dotazione valigetta contenente la forbice, la batteria, il caricabatterie, **zainetto e fondina**.

Professional scissors with shoulder or belt battery (accessories supplied); **progressive cutting** capacity at two widths up to 40 mm. **170 cuts per minute**. Battery with **43,2 V** voltage and 4 Ah capacity. Charging time 2.5-3.5 h and autonomy up to 6-8 h. **Protection against accidental finger cutting**. Supplied case containing scissors, battery, charger, **backpack and holster**.

F40PDC 943,65€



LEG25



Legatrice per effettuare legature in modo continuativo e veloce di **vigneti, piante da frutto ed ortaggi**; diametro di legatura fino a 25 mm. **650 legature per bobina**.
Batteria con voltaggio **16,8 V** e capacità di 2 Ah.
Tempo di ricarica 1,5 h ed **autonomia fino a 8 h**.
In dotazione valigetta contenente **2 batterie**, il caricabatterie, **2 bobine** (di cui una inserita nella macchina) ed un paio di forbici.

Binding machine for fast and continuous binding of **vineyards, fruit trees and vegetables**; binding diameter up to 25 mm. **650 ties per coil**. Battery with **16,8 V** voltage and 2 Ah capacity. Charging time 1.5 h and **autonomy up to 8 h**. Supplied case containing **2 batteries**, battery charger, **2 coils** (one inserted in the machine) and a pair of scissors.

LEG25 611,65€

Diametro di legatura
Cutting diameterAutonomia
Battery lifeMotore
MotorPeso
WeightPotenza massima
Maximum power

3. Trasporto dei prodotti agricoli ed edili

Spesso diviene indispensabile avere un mezzo che possa farci agilmente **trasportare materiale** come legna, terreno o qualsiasi altro sia necessario nei lavori agricoli o di giardinaggio. La motocarriola è utile proprio per svolgere questo compito; è una **carriola a motore**: uno strumento multifunzione che può essere usato, a livello professionale o hobistica per lavori **agricoli o edili**.

Often it becomes essential to have a vehicle that can make us easily **transport material** such as wood, land or any other that is necessary in agricultural or gardening work. The mini-dumber is useful for this task; is a **powered wheelbarrow**: a multifunctional tool that can be used, professionally or as a hobby, for **agricultural or construction work**.

Motocarriola agricola

Agricultural mini-dumber



Motocarriola con **sponde estensibili**, disponibile in due capienze: 300 kg e 500 kg. Perfetta per trasportare legna, cassette per olive, frutta, terra,sassi, mattoni, ecc...

Mini-dumber with **extendable sides**, available in two capacities: 300 kg and 500 kg. Perfect for transporting wood, crates for olives, fruit, soil, stones, bricks, etc ...

Motocarriola edile

Construction mini-dumber



Motocarriola con **ribaltamento idraulico** a vasca fissa, che agevola lo scarico rendendolo facile e veloce. Perfetta per trasportare qualsiasi tipo di materiale edile.

Mini-dumber with **hydraulic overturning** with fixed tank, which facilitates unloading, making it quick and easy. Perfect for transporting any type of construction material.



KC350MPS



Capacità di carico
Load capacity



300 kg

Peso
Weight



178-180 kg

Marce
Gears



3+1

Livello di vibrazione
Vibration level

10,1 m/S₂

Pressione sonora
Noise pressure level



92 dB

Benzina
Gasoline



LONCIN G200F
kW 4,8 hp 6,5

KC350MPS 2316,93€

Con pedana operatore
With platform

Kit sovrapposte 80,10€

KC550MPS (KC566MPS)



Capacità di carico
Load capacity



500 kg

Peso
Weight



252 kg (260kg)

Marce
Gears



3+1 (6+2)

Livello di vibrazione
Vibration level

10,1 m/S₂

Pressione sonora
Noise pressure level



92 dB

Benzina
Gasoline



LONCIN G200F
kW 4,8 hp 6,5

KC550MPS 2778,14€

KC566MPS 4011,70€

Con pedana operatore
With platform

Kit sovrapposte 80,10€



KC350R



KC555EP


 Capacità di carico
Load capacity


300 kg

 Peso
Weight


145 kg

 Marce
Gears


3+1

 Livello di vibrazione
Vibration level

 10,1 m/S₂

 Pressione sonora
Noise pressure level


92 dB

Motocarriola con cassone tipo edile con portata da 300 kg ; motore da 6,5 hp con **196 cc** di cilindrata. Vasca fissa (80x60 cm). Frizione a cinghia con disinnesco al rilascio della leva di comando, freni con inserimento automatico al disinnesco della frizione. **Ribaltamento manuale** fino a 90°.

Sterzo con sbloccaggio e freni indipendenti, raggio di sterzata di 148 cm.

Modello su Ruota

Wheelbarrow with construction type body with a capacity of 300 kg; 6.5 hp engine with 196 cc displacement. Fixed bowl (80x60 cm). Belt clutch with disengagement when the control lever is released, brakes with automatic engagement when the clutch is disengaged. Manual tilting up to 90°.

**Benzina
Gasoline**

LONCIN G200F
kW 4,8 hp 6,5

KC350R 2026,05€

 Capacità di carico
Load capacity


500 kg

 Peso
Weight


278-280 kg

 Marce
Gears


3+1

 Livello di vibrazione
Vibration level

 10,1 m/S₂

 Pressione sonora
Noise pressure level


92 dB

Motocarriola con cassone tipo edile con portata da 500 kg ; motore da 8,8 hp con **270 cc** di cilindrata. Vasca fissa (100x70 cm). Frizione a cinghia con disinnesco al rilascio della leva di comando, freni con inserimento automatico al disinnesco della frizione. **Ribaltamento idraulico** fino a 90°.

Sterzo con sbloccaggio e freni indipendenti, raggio di sterzata di 148 cm.

Modello cingolato con cingoli da 18 cm.

Construction wheelbarrow with adjustable body with a capacity of 500 kg: 8.8 hp engine with **270 cc** of displacement. Fixed tub (100x70 cm). Belt clutch with disengagement when the control lever is released, brakes with automatic engagement when the clutch is disengaged. **Hydraulic overturning up to 90°**. Steering with independent unlocking and brakes, 148 cm turning radius. **Tracked model** with 18 cm tracks.

**Benzina
Gasoline**

LONCIN G270F
kW 6,5 hp 8,8

KC555EP 3811,00€

■ Con pedana operatore
With platform

ACCESSORIO - ACCESSORY

PALA PER MOTOCARRIOLE EDILI O AGRICOLA

SC90 320,80 €





KC555EPP



Capacità di carico
Load capacity



500 kg

Peso
Weight



347 kg

Marce
Gears



3+1

Livello di vibrazione
Vibration level

10,1 m/S₂

Pressione sonora
Noise pressure level



92 dB

Benzina
Gasoline



LONCIN G270F
kW 6,5 hp 8,8

KC555EPP 4513,20€

Con pedana operatore
With platform

KC555EPPI



Capacità di carico
Load capacity



500 kg

Peso
Weight



360 kg

Marce
Gears



0 > 2,5 Km/h

Livello di vibrazione
Vibration level

10,1 m/S₂

Pressione sonora
Noise pressure level



92 dB

Benzina
Gasoline



LONCIN G270F
kW 6,5 hp 8,8

KC555EPP 7934,50€

Con pedana operatore
With platform

Motocarriola **Idrostatica** con cassone tipo edile e **pala autocaricante** con portata da 500 kg ; motore da 8,8 hp con **270 cc** di cilindrata. Vasca fissa (106x71 cm). Frizione a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando, freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione. **Ribaltamento idraulico fino a 90°**.

Sterzo con sbloccaggio e freni indipendenti, raggio di sterzata di 148 cm.

Modello cingolato con cingoli da 18 cm.

Construction wheelbarrow with adjustable body with a capacity of 500 kg; 8.8 hp engine with **270 cc** of displacement. Fixed tub (106x71 cm). Belt clutch with disengagement when the control lever is released, brakes with automatic engagement when the clutch is disengaged. **Hydraulic overturning up to 90 °**.

Steering with independent unlocking and brakes, 148 cm turning radius. **Tracked model** with 18 cm tracks.

SZ T5



Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 5 Tonnellate
Motore : 230 V, 50Hz, 2000 W,
Apertura taglio 400mm
Diametro Max 280mm
kg 90

Technical specification:

Thrust force 5 Tons
Motor : 230V, 50Hz, 2000W,
Cutting opening 400mm
Maximum diameter 280mm
90 kg

SZ T5 792,78€

SZ T18 CE (2P)



Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 18 Tonnellate
Motore : Ducato 6,5 hp
Apertura taglio 520mm
Diametro Max 350mm
Capacità serbatoio olio idraulico 3.5L
kg 110
2P = Doppia pompa idraulica

Technical specification:

Thrust force 18 Tons
Engine: Ducato 6.5 hp
Cutting opening 520mm
Maximum diameter 350mm
Hydraulic oil tank capacity 3.5L
kg 110
2P = Double hydraulic pump

SZ T18CE 1534,41€
SZ T18CE-2P 1694,88€

SZ T22 CE



Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 22 Tonnellate
Motore : Ducato 6,5 hp
Apertura taglio 610mm
Diametro Max 500mm
Capacità serbatoio olio idraulico 3.5L
kg 190

Technical specification:

Thrust force 22 Tons
Engine: Ducato 6.5 HP
Cutting opening 610mm
Maximum diameter 500mm
Hydraulic oil tank capacity 3.5L
190 kilogram

SZ T22CE 2707,80€

COLTELLO A 4 VIE



OPTIONAL

T1824CM 61,20€
T2230CM 81,27€

SPACCALEGNA DOPPIA POSIZIONE ORIZZONTALE - VERTICALE



SZ T40 CE



SZ T40 CE 4111,60€

Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 40 Tonnellate
Motore : Ducato 13 hp
Apertura taglio 650mm
Diametro Max 600mm
kg 370

Technical specification:

Thrust force 40 Tons
Engine: Ducato 13 HP
Cutting opening 650mm
Maximum diameter 600mm
370 kg

SZ T50 CE



SZ T50CE 4512,90€

Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 50 Tonnellate
Motore : Ducato 15 hp
Apertura taglio 650mm
Diametro Max 600mm
kg 370

Technical specification:

Thrust force 50 Tons
Engine: Ducato 15 hp
Cutting opening 650mm
Maximum diameter 600mm
370 kg

SZ T60 CE



SZ T60CE 4913,90€

Caratteristiche tecniche:

Forza di spinta 60 Tonnellate
Motore : Ducato 15 hp
Apertura taglio 650mm
Diametro Max 700mm
kg 380

Technical specification:

Thrust force 60 Tons
Engine: Ducato 15 hp
Cutting opening 650mm
Maximum diameter 700mm
380 kg



SZ D60



SZ D60 1502,90€

Caratteristiche tecniche:

Diametro ramo Max 60 mm
 Motore : Ducato 6,5 hp
 Rotore di taglio tipo a rullo pesante 2400 Rpm
 Lame 2 con controllama

Technical specification:

Branch diameter Max 60 mm
 Engine: Ducato 6.5 hp
 Heavy roller type cutting rotor 2400 Rpm
 2 blades with counter blade

SZ D80



SZ D80 1603,58€

Caratteristiche tecniche:

Diametro ramo Max 80 mm
 Motore : Ducato 6,5 hp
 Rotore di taglio tipo a rullo pesante 2400 Rpm
 Lame 2 con controllama
 kg 100

Technical specification:

Max branch diameter 80 mm
 Engine: Ducato 6.5 hp
 Heavy roller type cutting rotor 2400 Rpm
 2 blades with counter blade
 kg 100

SZ DI30



SZ D80 2958,23€

Caratteristiche tecniche:

Diametro ramo Max 130 mm
 Motore : Ducato 15 hp avv. elettrico
 Rotore di taglio tipo a rullo pesante 2400 Rpm
 Lame 2 con controllama
 kg 205

Technical specification:

Branch diameter Max 130 mm
 Engine: Ducato 15 hp starter electric
 Heavy roller type cutting rotor 2400 Rpm
 2 blades with counter blade
 kg 205



KC350MPS-SZ D130

Capacità di carico
Load capacity

300 kg

Peso
Weight

178-180 kg

Marce
Gears

3+1

Livello di vibrazione
Vibration level10,1 m/S²Pressione sonora
Noise pressure level

92 dB

**Benzina
Gasoline****LONC IN G200F**
kW 4,8 hp 6,5KC350MPS-SZ D130 4916,00€

Biotrituratore cingolato combinato modello KC350MPS-SZ D130 composto da Biotrituratore modello SZ D130 montato su Motocarriola KC350MPS con cassone registrabile di tipo agricolo con portata da 300 kg ; motore da 6,5 hp con 196 cc di cilindrata. **Pianale espandibile** (da 96x66 cm a 105x87 cm).

Frizione a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando, freni con inserimento automatico al disinnesto della frizione. **Ribaltamento manuale** fino a 90°.

Combined tracked garden shredder model KC350MPS-SZ D130 composed of garden shredder model SZ D130 mounted on wheelbarrow KC350MPS with agricultural wheelbarrow with adjustable body with a capacity of 300 kg; 6,5 hp engine with 196 cc. **Expandable platform** (from 96x66 cm to 105x87 cm). Belt clutch with disengagement when the control lever is released, brakes with automatic engagement upon disengagement of the clutch. **Manual overturning up to 90°**.

Steering with independent unlocking and brakes, 131 cm turning radius. **Tracked model** with 18 cm tracks.

KC350MPS

**CS**
COMBINED
SYSTEMS

SZ D130



4. Produzione di energia e trasporto di fluidi

Creatori di energia, la potenza tra le mani. In questa sezione potete trovare i nostri motori suddivisi per alimentazione e caratteristiche dell'albero; utilizzati su tutte le **macchine agricole ed industriali**, sono il loro cuore pulsante. I generatori vi consentiranno di portare l'energia ovunque: potrete illuminare case e campagne in situazioni d'emergenza, potrete utilizzare tutti gli strumenti elettrici che vi sono necessari ovunque lo vogliate. Nel caso in cui dobbiate prelevare acqua da un pozzo, da un fiume o da un lago, per portarla in contenitori o irrigare le vostre terre, vi verranno in soccorso le nostre motopompe; diverse prevalenze e portate per adattarsi al meglio a qualunque vostra esigenza.

Creators of energy, power in your hands. In this section you can find our motors divided by power supply and shaft characteristics; used on all **agricultural and industrial machines**, they are their beating heart. The generators will allow you to bring energy anywhere: you can illuminate houses and countryside in emergency situations, you can use all the electrical tools you need wherever you want. In case you need to take water from a well, a river or a lake, to bring it into containers or irrigate your lands, our motor pumps will come to your rescue; different delivery heads and flow rates to best adapt to any of your needs.

Motori

Engines



Strumento essenziale per azionare qualsiasi macchina agricola o industriale; disponibili con albero cilindrico o conico, orizzontale o verticale .

Essential tool to operate any agricultural or industrial machine; available with cylindrical or conical shaft, horizontal or vertical. Just choose the one that fit your machine.

Generatori di corrente

Generators



Creatori di energia elettrica in tutte le circostanze in cui sia assente quella pubblica. Trasportabili per essere utilizzati ovunque.

Generators of electricity in all circumstances where public power is absent. Transportable to be used anywhere.

Motopompe

Water pumps



Macchinari utili per spostare grandi quantità di liquidi. Sarà sufficiente comprendere la prevalenza e la portata necessaria.

Useful machines for moving large quantities of liquids from one place to another. It will be enough to understand the prevalence and the necessary extent.

RAMNAY DIESEL

Albero orizzontale
Horizontal shaft

Conico
Conical



F280A
kW 3.8 hp 5.2
RPM 3600 cc 280
F280A 902,50€
● Avviamento elettrico
With electric start
F280AE 1093,03€



F300A (F350A)
kW 4.00 hp 5.4 (kW 4.00 hp 7.5)
RPM 3600 cc 296 (cc350)
F300A 1012,75€
● Avviamento elettrico
With electric start
F300AE 1203,30€
F350A 1082,92€
Avviamento elettrico
● Avviamento elettrico
With electric start
F350AE 1283,53€



F420A
kW 6.3 hp 8.6
RPM 3600 cc 418
F420A 1143,25€
● Avviamento elettrico
With electric start
F420AE 1353,67€



F460A
kW 7.00 hp 9.55
RPM 3600 cc 456
F460A 1340,00€
● Avviamento elettrico
With electric start
F460AE 1516,00€




F520IE
kW 9.50 hp 12.95
RPM 3600 cc 532
● Avviamento elettrico
With electric start
F520IE 1634,30€



F730IE
kW 12.00 hp 16.30
RPM 3000 cc 733
● Avviamento elettrico
With electric start
F730IE 2175,72€



Albero conico Ø 23

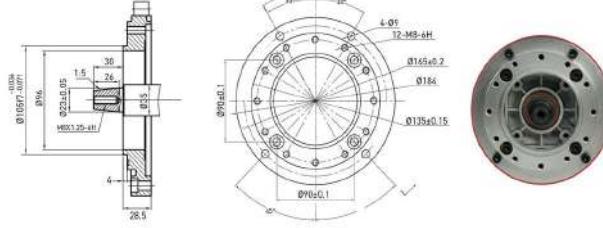

Filtro aria LD (dal 420)
LD air filter (from 420)



3700198 132,00€



RAMNAY BENZINA

Albero verticale
Vertical shaft

Cilindrico
Cylindrical

Ø22,2



OHV150V
kW 2.5 hp 3.3
RPM 3600 cc 149
OHV150V 322,90€

Ø15



OHV35
kW 0.7 hp 1.0
RPM 6600 cc 31
OHV35 204,00€

Ø16



OHV90
kW 2.0 hp 2.5
RPM 4000 cc 81
OHV90 218,00€

Ø19



OHV205
kW 4.8 hp 6.5
RPM 3600 cc 196
OHV205 260,00€

Ø22,2



OHV170V
kW 3.6 hp 4.7
RPM 3600 cc 166
OHV170V 352,90€



Albero orizzontale
Horizontal shaft

Conico
Conical

Ø23



OHV205
kW 4.8 hp 6.5
RPM 3600 cc 196
OHV205CL 270,00€


Ø23




OHV245
kW 5.9 hp 8.0
RPM 3600 cc 242
OHV245 431,05€
 Avviamento elettrico With electric start




Albero cilindrico Orizzontale Ø 19

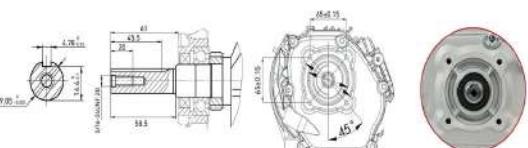

Albero Conico Orizzontale Ø 23

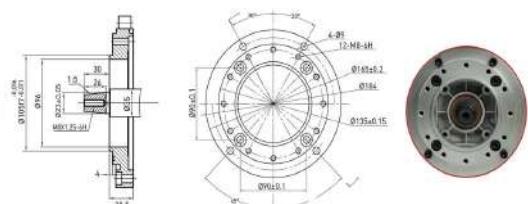

Albero cilindrico Verticale Ø 22,2

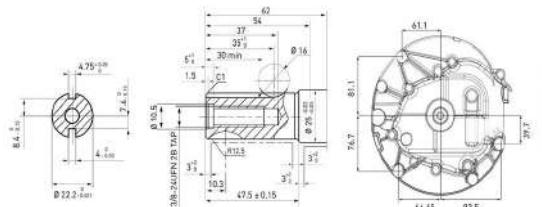

DUCATO

MONO-LT



Il generatore di corrente è una macchina che serve a trasformare l'**energia meccanica** in **corrente continua o alternata**. Utilizzata in ambito domestico e lavorativo dove non giunge la corrente pubblica. Scegliere il generatore **monofase o trifase** in base alla macchina che deve essere alimentata.

The current generator is a machine used to transform **mechanical energy** into **direct or alternating current**. Used in the home and work where the public current does not reach. Choose the **single-phase or three-phase generator** according to the machine to be powered.

MONO-B



Benzina
Gasoline



DUCATO L160
Alternatore Kva 2.2 dB 67
Motore Kw 4 hp 5.5
LT2500CL 652,00€



DUCATO L200
Alternatore Kva 3.5 dB 68
Motore Kw 4.8 hp 6.5
LT3000CL 683,00€



DUCATO L240
Alternatore Kva 4.1 dB 70
Motore Kw 5.9 hp 8.0
LT4000CL 700,00€



DUCATO L340
Alternatore Kva 5.0 dB 71
Motore Kw 8.0 hp 10.7
LT5000CL 1183,00€

● Avviamento elettrico
With electric start

LT5000CLE 1408,00€



DUCATO L178I
Alternatore Kva 5.0 dB 85
Motore Kw 4.0 hp 5.40
B5DML 1220,00€

● Avviamento elettrico
With electric start

B5DMLE 1450,00€



DUCATO L186I
Alternatore Kva 6.0 dB 85
Motore Kw 6.3 hp 8.60
B6DML 1350,00€

● Avviamento elettrico
With electric start

B6DMLE 1576,00€



Kit maniglie e ruote
Handle and wheel kit



KIT TR GE 84,00€

**RAMNAY****MONO-K**

Il generatore di corrente è una macchina che serve a trasformare l'**energia meccanica** in **corrente continua o alternata**. Utilizzata in ambito domestico e lavorativo dove non giunge la corrente pubblica. Scegliere il generatore **monofase** in base alla macchina che deve essere alimentata.

The current generator is a machine used to transform **mechanical energy** into **direct or alternating current**. Used in the home and work where the public current does not reach. Choose the **single-phase generator** according to the machine to be powered.


Benzina
Gasoline

RAMNAY OHV90
Motore kW 2.0 hp 2.5
Alternatore Kva 1.2 dB 67
K1GML 380,86€

RAMNAY OHV165
Motore kW 4.0 hp 5.5
Alternatore Kva 2.2 dB 67
K2GML 501,35€

RAMNAY OHV205
Motore kW 4.8 hp 6.5
Alternatore Kva 3.5 dB 68
K3GML 541,39€

RAMNAY OHV245
Motore kW 5.9 hp 8.0
Alternatore Kva 4.1 dB 70
K4GML 902,30€

RAMNAY OHV340
Motore kW 8.0 hp 10.7
Alternatore Kva 5.0 dB 71
K5GML 1302,56€

RAMNAY F300I
Motore kW 4.0 hp 5.4
Alternatore Kva 4.1 dB 85
K5DML 1302,94€

RAMNAY F400I
Motore kW 6.3 hp 8.6
Alternatore Kva 6.0 dB 85
K6DML 1403,77€

RAMNAY F460I
Motore kW 7.0 hp 9.5
Alternatore Kva 6.5 dB 85
K7DMI 1804,40€


Alternatore italiano
Italian alternator
K3GMI 841,86€

Alternatore italiano
Italian alternator
K4GMI 1323,02€

Alternatore italiano
Italian alternator
K5GMI 1503,37€

Alternatore italiano
Italian alternator
K5DMI 1603,43€

Alternatore italiano
Italian alternator
K6DMI 1703,94€

Alternatore italiano
Italian alternator
K7DMI 1944,73€
Kit maniglie e ruote
Handle and wheel kit

KIT TR GE 84,00€



RAMNAY

TRI-K

Il generatore di corrente è una macchina che serve a trasformare l'**energia meccanica** in **corrente continua o alternata**. Utilizzata in ambito domestico e lavorativo dove non giunge la corrente pubblica. Scegliere il generatore **trifase** in base alla macchina che deve essere alimentata.

The current generator is a machine used to transform **mechanical energy** into **direct or alternating current**. Used in the home and work where the public current does not reach. Choose the **three-phase generator** according to the machine to be powered.



Diesel Diesel



RAMNAY F300I
Motore kW 4.0 hp 5.4
Altern. Kva 1.3/4.0 dB 85
K50DTL 1002,58€
Avviamento elettrico
With electric start
K50DTLE 1202,94€



RAMNAY F300I
Motore kW 4.0 hp 5.4
Altern. Kva 2.8/5.5 dB 85
K53DTL 1350,00€
Avviamento elettrico
With electric start
K53DTLE 1585,00€



RAMNAY F400I
Motore kW 6.3 hp 8.6
Altern. Kva 3.0/6.0 dB 85
K63DTL 1717,00€
Avviamento elettrico
With electric start
K63DTLE 2169,00€



RAMNAY F460I
Motore kW 7.0 hp 9.5
Altern. Kva 4.0/7.5 dB 85
K75DTL 2335,00€
Avviamento elettrico
With electric start
K75DTLE 2777,00€



Kit maniglie e ruote
Handle and wheel kit



KIT TR.GE 84,00€

**RAMNAY****KI80**

La motosaldatrice è una **macchina complessa**; oltre a generare corrente per gli altri utensili sviluppa corrente per **saldare** dove non arriva la rete elettrica. Può essere utilizzata in **diversi ambiti**.

The welder is a **complex machine**; in addition to generating current for the other tools, it develops current to **weld** where the electrical network does not reach. It can be used in **different areas**.

Diesel
Diesel

RAMNAY F400i
Motore kW 6.3 hp 8.6
Amp 180 Kva 5.0 dB 72
KI80RDA 1704,11€
 Avviamento elettrico
With electric start
KI80RDAE 2144,53€

Kit maniglie e ruote
Handle and wheel kit

KIT TR GE 84,00€



DUCATO



ALTA PREVALENZA
HIGH PRESSURE

Benzina
Gasoline

DUCATO L200
kW 4.8 hp 6.5

B40X G

	Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
	Portata massima Maximum flow rate	500 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

B40XG 495,00€

B50X G

	Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
	Portata massima Maximum flow rate	600 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50+50 - 50+38mm 2x2" - 2x1,5"

B50XG 510,00€

AUTOADESCANTI
SELF PRIMING

Benzina
Gasoline

DUCATO L160
kW 4.0 hp 5.5

B50

	Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
	Portata massima Maximum flow rate	700 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

B50 343,00€

Diesel
Diesel

DUCATO L170I
kW 3.3 hp 4.5

B50C

	Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
	Portata massima Maximum flow rate	700 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

B50C 718,00€

Diesel
Diesel

DUCATO L170I
kW 3.3 hp 4.5

B80BC

	Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
	Portata massima Maximum flow rate	900 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	76 mm 3"

B80BC 840,00€

Carrello
Chariot



Kit avviamento elettrico
Electric starter kit



03CA 150,00€

KIT AE MP 470,00€



Benzina
Gasoline



RAMNAY



RAMNAY OHV90
kW 2.0 hp 2.5

SALITO

Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
Portata massima Maximum flow rate	500 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	35 mm 1,5"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

SALITO 295,62€

Carrello
Chariot



Kit avviamento elettrico
Electric starter kit



03CA 150,00€

KIT AE MP 470,00€



RAMNAY OHV165
kW 4.0 hp 5.5

DITTAINO

Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
Portata massima Maximum flow rate	700 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

DITTAINO 351,77€

RAMNAY OHV205
kW 4.8 hp 6.5

IMERA

Prevalenza massima Maximum delivery head	23 m 75 ft
Portata massima Maximum flow rate	1000 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	76 mm 3"

IMERA 361,81€

RAMNAY OHV275
kW 6.6 hp 9.0

GALLO

Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
Portata massima Maximum flow rate	1400 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	100 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	100 mm 3"

GALLO 671,62€



RAMNAY OHV205
kW 4.8 hp 6.5

40X GASOLINE

Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
Portata massima Maximum flow rate	500 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

40X-OHV205 511,16€

50X GASOLINE

Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
Portata massima Maximum flow rate	600 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Racc. uscita 50+50 - 50+35mm Fittings diameter (out)	2" + 2" - 2" + 1"

50X-OHV205 531,16€

ALTA PREVALENZA
HIGH PRESSURE



RAMNAY



CENTRIFUGHE CENTRIFUGAL

RAMNAY OHV165 kW 4.0 hp 5.5

ANCIPA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	45 m 147 ft
	Portata massima Maximum flow rate	340 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

ANCIPA 880,00€

RAMNAY OHV205 kW 4.8 hp 6.5

LEONE

	Prevalenza massima Maximum delivery head	60 m 197 ft
	Portata massima Maximum flow rate	205 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

LEONE 1130,00€

RAMNAY OHV245 kW 5.9 hp 8.0

CUBA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	62 m 157 ft
	Portata massima Maximum flow rate	205 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

CUBA 1250,00€

RAMNAY OHV275 kW 6.6 hp 8.8

FILAGA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	65 m 213 ft
	Portata massima Maximum flow rate	400 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

FILAGA 1700,00€

MARGHELLA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	28 m 92 ft
	Portata massima Maximum flow rate	600 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

MARGHELLA 850,00€

GRANDE

	Prevalenza massima Maximum delivery head	45 m 147 ft
	Portata massima Maximum flow rate	380 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

GRANDE 1130,00€

PREOLA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	45 m 147 ft
	Portata massima Maximum flow rate	380 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

PREOLA 1200,00€

DIRILLO

	Prevalenza massima Maximum delivery head	60 m 197 ft
	Portata massima Maximum flow rate	300 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

DIRILLO 1700,00€

RUBINO

	Prevalenza massima Maximum delivery head	55 m 180 ft
	Portata massima Maximum flow rate	220 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

RUBINO 925,00€

ROVETO

	Prevalenza massima Maximum delivery head	34 m 112 ft
	Portata massima Maximum flow rate	720 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	63 mm 2,5"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

ROVETO 1230,00€

DORIA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	34 m 112 ft
	Portata massima Maximum flow rate	720 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

DORIA 1450,00€

NISCIMA

	Prevalenza massima Maximum delivery head	35 m 115 ft
	Portata massima Maximum flow rate	1050 lt/min
	Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
	Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	63 mm 2,5"

NISCIMA 1550,00€

 Carrello
Chariot


03CA 150,00€

 Kit avviamento elettrico
Electric starter kit


KIT AE MP 470,00€



Alimentazione
Fuel



Diesel
Diesel



RAMNAY



RAMNAY F210I
kW 3.3 hp 4.5

ALCANTARA

Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
Portata massima Maximum flow rate	700 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

ALCANTARA 881,94€

RAMNAY F210I
kW 3.3 hp 4.5

FREDDO

Prevalenza massima Maximum delivery head	21 m 69 ft
Portata massima Maximum flow rate	900 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	76 mm 3"

FREDDO 922,04€

RAMNAY F300I
kW 4.0 hp 5.4

SALSO

Prevalenza massima Maximum delivery head	23 m 75 ft
Portata massima Maximum flow rate	1000 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	76 mm 3"

SALSO 962,25€

RAMNAY F400I
kW 6.3 hp 8.6

TORTO

Prevalenza massima Maximum delivery head	25 m 82 ft
Portata massima Maximum flow rate	1600 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	100 mm 4"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	100 mm 4"

TORTO 1273,00€

ALTA PREVALENZA
HIGH PRESSURE



40X DIESEL

Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
Portata massima Maximum flow rate	500 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

40X-F300I 1150,00€

50X DIESEL

Prevalenza massima Maximum delivery head	63 m 207 ft
Portata massima Maximum flow rate	600 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Racc. uscita 50+50 - 50+35mm Fittings diameter (out)	2"+2"+2"+1,5"

50X-F300I 1250,00€

50XX DIESEL

Prevalenza massima Maximum delivery head	75 m 246 ft
Portata massima Maximum flow rate	650 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Racc. uscita 50+50 - 50+38mm Fittings diameter (out)	2+2"+2"+1,5"

50XX-F300I 1400,00€

Carrello
Chariot

Kit avviamento elettrico
Electric starter kit



03CA 150,00€

KIT AE MP 470,00€



RAMNAY


F210I
kW 3.3 hp 4.5
ARANCIO

Prevalenza massima Maximum delivery head	45 m 147 ft
Portata massima Maximum flow rate	340 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

ARANCIO 1550,00€
F300I
kW 4.9 hp 6.6
POMA

Prevalenza massima Maximum delivery head	62 m 203 ft
Portata massima Maximum flow rate	205 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

POMA 1780,00€
F300I
kW 4.9 hp 6.6
PERGUSA

Prevalenza massima Maximum delivery head	34 m 112 ft
Portata massima Maximum flow rate	720 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

PERGUSA 1900,00€
F400I
kW 6.9 hp 9.4
PRIZZI

Prevalenza massima Maximum delivery head	65 m 213 ft
Portata massima Maximum flow rate	400 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

PRIZZI 2400,00€
F460I
kW 7.7 hp 10.5
GARDA

Prevalenza massima Maximum delivery head	92 m 322 ft
Portata massima Maximum flow rate	530 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	60 mm 2,4"

GARDA 3930,00€
 Avviamento elettrico
With electric start
GARDA E 4300,00€**FANACO**

Prevalenza massima Maximum delivery head	27 m 88 ft
Portata massima Maximum flow rate	500 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	50 mm 2"

FANACO 1500,00€**TRIGONA**

Prevalenza massima Maximum delivery head	45 m 147 ft
Portata massima Maximum flow rate	380 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

TRIGONA 1780,00€**GARUFFI**

Prevalenza massima Maximum delivery head	50 m 164 ft
Portata massima Maximum flow rate	260 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

GARUFFI 2170,00€**POZZILLO**

Prevalenza massima Maximum delivery head	60 m 197 ft
Portata massima Maximum flow rate	300 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

POZZILLO 2400,00€**PIANA**

Prevalenza massima Maximum delivery head	60 m 197 ft
Portata massima Maximum flow rate	200 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	35 mm 1,5"

PIANA 1600,00€**TRINITÀ**

Prevalenza massima Maximum delivery head	35 m 115 ft
Portata massima Maximum flow rate	1050 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	76 mm 3"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	63 mm 2,5"

TRINITÀ 2200,00€**TRASIMENO**

Prevalenza massima Maximum delivery head	40 m 131 ft
Portata massima Maximum flow rate	800 lt/min
Ø Raccordi d'ingresso Fittings diameter (in)	50 mm 2"
Ø Raccordi d'uscita Fittings diameter (out)	65 mm 2,6"

TRASIMENO

3350,00€

 Avviamento elettrico
With electric start
TRASIMENO E 3763,00€Carrello
ChariotKit avviamento elettrico
Electric starter kit

03CA 150,00€



KIT AE MP 470,00€

Alimentazione
FuelDiesel
Diesel



5. Lavorazione della frutta secca

Macchinari che consentono di lavorare la frutta secca dopo la raccolta. Processo che inizia con la **smallatura**, ovvero la rimozione del mallo, la parte polposa esterna, procede con l'**essicatura**, per rimuovere l'umidità dal frutto, questo è un processo importantissimo, poiché se non viene effettuato correttamente ed in maniera omogenea potrebbe portare al marciume dei frutti; a questo punto avviene la **sgusciatura**, ovvero viene frantumato il guscio legnoso che ricopre i semi; si procede con la **calibratura**, per evitare che in fase di separazione i semi più piccoli vengano confusi con i gusci e gettati via, ed infine avviene la **separazione del seme dal guscio**. Il seme può essere anch'esso lavorato per ricavarne granelle o fettine.

Machines that allow you to process dried fruit after harvesting. Process that begins with **husk remover**, the external pulpy part, proceeds with **drying**, to remove moisture from the seed, this is a very important process, since if it is not carried out correctly and homogeneously it could lead to fruit rot; at this point the **shelling takes place, that is, the woody shell that covers the seeds is crushed; we proceed with the calibration, to avoid that during the separation phase the smaller seeds are confused with the shells and thrown away, and finally the separation of the seed from the shell takes place. The seed can also be processed to obtain grains or slices.**

Mandorle

Almonds



Pistacchi

Pistachios



Noci

Walnuts



Frutta secca

Nuts



Abbiamo la **linea completa** per la lavorazione delle mandorle; implementata con macchinari per la lavorazione del **mallo**.

We have the **complete line** for processing almonds; implemented with **husk** processing machinery.

La linea per pistacchio comprende tutti i macchinari per la lavorazione del frutto, **dalla smallatura alla granellatura**.

The pistachio line includes all the machinery for processing the fruit, **from hulling to graining**.

La linea noci ha un **pacchetto completo** già acquistabile ma **personalizzabile** in base all'esigenza di chi acquista.

The walnuts line has a **complete package** that can already be purchased but can be **customized** according to the needs of those who buy.

In questa sezione troverete **macchinari complementari jolly**, utilizzabili per tutte le tipologie di frutta secca.

In this section you will find **complementary jolly machines**, which can be used for all types of nuts.

Motore
MotorMonofase
Single phaseProduzione oraria
Hourly production

300 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

170x82x135

Peso
Weight

105 Kg

KLE2



Smallatrice per mandorle con motore elettrico **monofase**.

Poste le mandorle all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **300 Kg/h**.

Almond husk remover with electric motor **single phase**. Placing the almonds inside, it removes the husk. Its **hourly production** reaches up to **300 Kg / h**.

[KLE2 3008,00€](#)

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



20-60 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



78x50x140

Peso
Weight



140 Kg

KS65



Sgusciatrice per mandorle con motore elettrico **monofase**. Poste le mandorle all'interno ne schiaccia il guscio consentendo di prelevare il frutto; riesce a lavorare fino a **30 kg per volta**. Studiata per avere un buon rendimento a basso consumo: la sua **produzione oraria** va da **20 a 60 Kg/h**.

Almond shelling machine with electric motor **single phase**. Placed the almonds inside, it crushes the shell allowing you to pick up the fruit; it can work up to **30 kg at a time**. Designed to have a good performance with low consumption: its **hourly production ranges from 20 to 60 Kg / h.**

KS65 8223,76€

SGMP20080



Sgusciatrice per mandorle e frutta secca con motore elettrico **monofase**. Poste le mandorle all'interno ne schiaccia il guscio consentendo di prelevare il frutto. La sua **produzione oraria** va da **80 a 100 Kg/h**. Completa di setaccio per mandorle; è possibile acquistare i setacci per altra frutta secca.

Shelling machine for almonds and dried fruit with **single-phase** electric motor. Placed the almonds inside, it crushes the shell allowing you to pick up the fruit. Its **hourly production** ranges from **80 to 100 Kg/h**. Complete with almond sifter; it is possible to buy sieves for other nuts.

SGMP20080 15.958,80€

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



80-100 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



180x130x60

Peso
Weight



210 Kg

Setaccio pistacchio x SGMP
Pistachio sieve for SGMP

Setaccio nocciole x SGMP
Hazelnut sieve for SGMP

Setaccio pinoli x SGMP
Pine nuts sieve for SGMP



SSP1234 237,84€



SSN1234 247,84€



SSL1234 257,84€



Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production



60-70 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



90x226x175

Peso
Weight



170 Kg

CM400



Calibratore per frutta secca che separa le mandorle in base alla loro grandezza nei rispettivi scivoli di scarico prima che i gusci vengano separati dai semi. Produzione oraria di **60-70 Kg/h**. Motore elettrico disponibile sia **monofase che trifase**.

Nuts calibrator that separates the almonds according to their size in the respective unloading chutes before the shells are separated from the seeds. Its **hourly production ranges from 60 to 70 Kg/h**. Electric motor available both **single-phase and three-phase**.

CM400 7523,15€

Rullo supplement. x CM400
Additional roll for CM400



RC400 1855,75€

KSM50



Separatore per mandorle e nocciole sgusciate e calibrate; separa i gusci dai semi. Produzione oraria di circa **50 Kg/h**. Motore elettrico disponibile sia **monofase che trifase**.

Separator for shelled and calibrated **almonds and hazelnuts**; **separate the shells from the seeds**. Hourly production of about **50 Kg/h**. Electric motor available both **single-phase and three-phase**.

KSM50 7724,15€

Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production



50 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



120x120x190

Peso
Weight



175 Kg

Motore
Motor

Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production


25-35 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)


Peso
Weight


85 Kg

PVM2535



Pelatrice ventilata per mandorle che ne **rimuove la pellicina esterna**; i semi vanno precedentemente scottati in acqua bollente e poi posti nella macchina che già dal **primo passaggio** ne rimuoverà circa il **78%** (al secondo 94% ed al terzo 99%), delicatamente, senza danneggiare i frutti. Produzione oraria di **25-35 Kg/h**. Motore elettrico disponibile **sia monofase che trifase**.

Ventilated peeler for almonds that removes the outer skin; the almonds must be previously blanched in boiling water and then placed in the machine which will remove approximately **78%** of them **from the first step** (94% for the second and 99% for the third), delicately, without damaging the fruit. Hourly production of **25-35 Kg/h**. Electric motor available both **single-phase and three-phase**.

Monofase
Single phase

PVM2535-M 11.336,90€

Trifase
Three phase

PVM2535-T 10.735,10€

MTM1000



Mulino che trasforma il guscio legnoso delle mandorle in combustibile per caldaie, stufe e camini. Potenza richiesta 7,5 Kw.

Mill that transforms the woody shell of almonds into fuel for boilers, stoves and fireplaces. 7,5 Kw required power.

MTM1000 3510,73€

Setaccio Ø 15 120,00€

Setaccio Ø 20 120,00€

Motore
Motor


Trifase
Three phase


Produzione oraria
Hourly production


300-1300Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)


Peso
Weight


100 Kg

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



30 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



35x35x48

Peso
Weight



15 Kg

MMM30



MMM30 1866,62€

Mulini che macinano il mallo delle mandorle per farne foraggio. Disponibili in diverse grandezze.

Mills that grind the almond husk to make fodder. Available in different sizes.

MMM200



Monofase/Trifase
Single/three phase



Produzione oraria
Hourly production

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



Peso
Weight



MMM200 2810,20€

MMM600



MMM600 5211,25€

Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production



300-1200 Kg



70x136x64



52 Kg

Cavalletto per MMM30
Easel for MMM30



SMM30 299,00€

Cavalletto per MMM200
Easel for MMM200



SMM200 299,00€

Cavalletto per MMM600
Easel for MMM600



SMM600 299,00€

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



150 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



80x65x130

Peso
Weight



80 Kg

KPE150



Smallatrice per pistacchio con motore elettrico **monofase**. Posti i pistacchi all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **150 Kg/h**.

Pistachio husk remover with electric motor **single phase**. Placing the pistachios inside, it removes the husk. **Its hourly production** reaches up to **150 Kg/h**.

KPE150 3588,50€

KPE400



Smallatrice per pistacchio con motore elettrico **monofase**. Posti i pistacchi all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **400 Kg/h**.

Pistachio husk remover with electric motor **single phase**. Placing the pistachios inside, it removes the husk. **Its hourly production** reaches up to **400 Kg/h**.

KPE400 5213,90€

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



400 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



115x63x142

Peso
Weight



110 Kg

Motore
MotorMonofase
Single phaseProduzione oraria
Hourly production

500 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

170x100x170

Peso
Weight

280 Kg

SPMA



Smallatrice per pistacchio ad acqua con motore elettrico **monofase** da **2,2 Kw** con inverter. Posti i pistacchi all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **500 Kg/h**.

Water pistachio husk remover with 2,2 Kw electric motor **single phase**. Placing the pistachios inside, it removes the husk. **Its hourly production** reaches up to **500 Kg/h**.

SPMA 9736,40€

SPTA



Smallatrice per pistacchio ad acqua con motore elettrico **trifase** da **3,00 Kw** con inverter. Posti i pistacchi all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **1000 Kg/h**.

Water pistachio husk remover with 3,0 Kw electric motor **three phase**. Placing the pistachios inside, it removes the husk. **Its hourly production** reaches up to **1000 Kg/h**.

SPTA 9736,40€Motore
MotorTrifase
Three phaseProduzione oraria
Hourly production

1000 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

170x100x170

Peso
Weight

280 Kg

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



80-100 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



180x130x60

Peso
Weight



210 Kg

SGMP20080



Sgusciatrice per pistacchi e frutta secca con motore elettrico **monofase**. Posti i pistacchi all'interno ne schiaccia il guscio consentendo di prelevare il frutto. La sua **produzione oraria** va da **80 a 100 Kg/h**. Completa di setaccio per pistacchi; è possibile acquistare i setacci per altra frutta secca.

Shelling machine for pistachios and other nuts with **single-phase** electric motor. Placed the pistachios inside, it crushes the shell allowing you to pick up the fruit. Its **hourly production** ranges from **80 to 100 Kg/h**. Complete with almond sifter; it is possible to buy sieves for other nuts.

SGMP20080 15.958,80€

SCMP80150



Calibratore e separatore per pistacchi. Va inserita la frutta secca sgusciata e la macchina procederà a calibrare i frutti ed infine a separare i semi dai gusci. Produzione oraria di **150 Kg/h**. **Completa di setacci per pistacchi;** è possibile acquistare anche quelli per mandorle.

Calibrator and separator for pistachios and almonds. The shelled nuts must be inserted and the machine will proceed to calibrate the fruits and finally to separate the seeds from the shells. Hourly production of **150 Kg / h**. **Complete with sieves for pistachios;** you can also buy those for almonds.

SCMP80150 14.852,00€

Setaccio mandorle x SGMP
Almonds sieve for SGMP



Setaccio nocciola x SGMP
Hazelnut sieve for SGMP



Setaccio pinoli x SGMP
Pine nuts sieve for SGMP



Setaccio calibr. pistacchio
Pistachio calibrating sieve



Setaccio separ. pistacchio
Pistachio separator sieve



SSM1234 227,84€

SSN1234 247,84€

SSL1234 257,84€

CRP1234 542,00€

SRP1234 542€

Motore
Motor



Monofase
Single phase

Produzione oraria
Hourly production



150 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



230x100x200

Peso
Weight



250 Kg



NOCI

64

Motore
MotorMonofase
Single phaseProduzione oraria
Hourly production

15-30 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

62x150x65

Peso
Weight

93 Kg

NSG001



Sgusciatrice per noci con motore elettrico **monofase**. Poste le noci all'interno ne schiaccia il guscio consentendo di prelevare il frutto. La sua **produzione oraria** va da **20 a 60 Kg/h**.

Walnut shelling machine with electric motor **single phase**. Placed the walnut inside, it crushes the shell allowing you to pick up the fruit. Its **hourly production ranges from 20 to 60 Kg/h**.

NSG001 8008,00€



SN550

Motore
MotorProduzione oraria
Hourly productionDimensioni (cm)
Dimensions (cm)Peso
WeightMonofase
Single phase

550 Kg



220x100x150



230 Kg



Smallatrice per noci con motore elettrico **monofase**. Posti i frutti all'interno ne rimuove il mallo. La sua **produzione oraria** arriva fino a **550 Kg/h**.

Walnuts husk remover with electric motor **single phase**. Placing the walnuts inside, it removes the husk. Its **hourly production** reaches up to **550 Kg/h**.

SN550 6624,85€

NSG003

Motore
MotorMonofase
Single phaseProduzione oraria
Hourly production

30-100 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

80x170x152

Peso
Weight

222 Kg

Sgusciatrice per noci con motore elettrico **monofase**. Poste le noci all'interno ne schiaccia il guscio consentendo di prelevare il frutto. La sua **produzione oraria** va da **30 a 100 Kg/h**.

Walnut shelling machine with electric motor **single phase**. Placed the walnut inside, it crushes the shell allowing you to pick up the fruit. Its **hourly production ranges from 30 to 100 Kg/h**.

NSG003 17.009,00€

LINEA DI LAVORAZIONE NOCI



Sgusciatrice
Variatore meccanico
Separatore e ventilatore
Eco elevatore 3,50 m
Sgusciatura separatore gheriglio
Tavola di selezione 2m
Setaccio vibrante per gheriglio

Shelling machine
Mechanical variator
Separator, ventilator
Eco elevator 3,50 m
Kernel separating peeler
Long selection table 2m
Vibrating sieve for kernel

NSG001 o NSG003
NVM319
NSV800 SEP800
NNE350
NSS001
NTS200
NVS067



EMM



Essiccatore per tutta la frutta secca con motore elettrico **monofase o trifase** per i modelli con capienza da 700, 1000 e 2000 Kg; solo trifase per i modelli da 3000, 5000 ed 8000 Kg.

Dryer for all kind of nuts with **single-phase or three-phase** electric motor for models with capacities of 700, 1000 and 2000 Kg; three-phase for 3000, 5000 and 8000 Kg models. you to pick up the fruit.

<u>EMM700M</u>	220x140x160 cm	360 Kg	14.953,25€
<u>EMM700T</u>	220x140x160 cm	360 Kg	14.993,25€
<u>EMM1000M</u>	240x190x220 cm	460 Kg	16.458,80€
<u>EMM1000T</u>	240x190x220 cm	460 Kg	16.498,80€
<u>EMM2000M</u>	300x210x250 cm	500 Kg	17.863,70€
<u>EMM2000T</u>	300x210x250 cm	500 Kg	17.893,70€
<u>EMM3000T</u>	370x210x250 cm	660 Kg	20.774,05€
<u>EMM5000T</u>	400x250x330 cm	840 Kg	24.085,70€
<u>EMM8000T</u>	550x260x360 cm	1300 Kg	34.124,40€

AGM2090



Affettatrice e granellatrice per tutta la frutta secca. In base al disco utilizzato per lavorare la frutta secca, si ottengono formati diversi; viene fornita con un espulsore e dischi intercambiabili. Su richiesta si forniscono dischi speciali.

Slicer and granulator for all kind of nuts. Depending on the disc used to process the dried fruit, different formats are obtained; comes with an ejector and interchangeable discs. Special discs are available on request.

AGM2090T **6321,00€**
 AGM2090M **6521,50€**
 Dischi Extra **210,78€**
Extra Disc

Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production



20-90 Kg

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



51x60x25

Peso
Weight



25 Kg



NT



Nastro trasportatore da 3, 4 o 5 metri. Serve a trasportare i frutti da un macchinario all'altro agevolando il carico/scarico durante tutte le fasi di lavorazione. Disponibile sia con **motore monofase** che **trifase**.

Conveyor belt of 3, 4 or 5 meters. It is used to easily transport the fruit from one machine to another, facilitating loading / unloading during the various processing stages. Available with both **single-phase and three-phase motors**.

<u>NT3000</u>	4614,45€	300x66x40 cm
<u>NT4000</u>	5916,80€	400x66x40 cm
<u>NT5000</u>	6520,20€	500x66x40 cm

PL INOX



Piano di lavoro in acciaio inox per rifinire il lavoro effettuato dai macchinari. **La superficie è inossidabile e riflettente** in modo da vedere bene i frutti dalle varie angolazioni. Disponibile in diverse dimensioni.

Stainless steel worktop to refine the work done by the machines. **The surface is stainless and reflective** in order to see the fruit clearly from various angulations. Available in different sizes.

<u>PL INOX 180</u>	180x90x90 cm	1543,40€
<u>PL INOX 230</u>	230x110x90 cm	1654,35€
<u>PL INOX 280</u>	280x130x90 cm	1765,30€

6. Packaging

Macchine che servono per il **porzionamento e la presentazione alla vendita** cibi e ingredienti semilavorati. Prevalentemente usati nelle **filiere di produzione di frutta secca e semi lavorati** (granelle, lamelle, farine, ecc...) per porzionare e confezionare i prodotti dopo le lavorazioni.

Machines used for **portioning and presenting** semi-finished foods and ingredients for sale. Mainly used in the **production chains of dried fruit, nuts and semi-processed nuts** (grains, slices, flours, etc ...) to portion and package products after processing.

Porzionamento

Labeling scale



Bilance etichettatrici utili per porzionare i prodotti apponendo direttamente l'etichetta. Presenti anche **in-saccatrici** con porzionamento automatico.

Labeling scales useful for portioning products by directly affixing the label. There are also **bagging machines** with automatic portioning.

Conservazione

Packaging machines



Disponiamo di **confezionatrici** per ultimare il processo produttivo e conservare il prodotto senza alterare le sue qualità grazie al sottovuoto.

We have **packaging machines** to complete the production process and preserve the product without altering its quality thanks to the vacuum.



PORZIONAMENTO

68

Etichetta (mm)
Label dimension (mm)



fino a 57x100
until 57x100

Tasti
Buttons



61

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



370x340x585

BL22PLUS



Bilancia elettronica etichettatrice; sviluppa **etichette personalizzate** e consente di **inserire**, memorizzare e **modificare** molteplici **dati**, programmazioni e funzioni.

Electronic scale for labeling; develops **customized labels** and allows you to **enter, store and modify** multiple **data**, programs and functions.

BL22PLUS 2498,00€



IIS2000



Insaccatrice semiautomatica per il **confezionamento** di frutta secca, legumi e cereali da **10 a 2000 gr**. Trova autonomamente la **miglior taratura tra precisione e velocità** di dosata. Struttura in **acciaio inox** smontabile.

Semi-automatic bagging machine for **packing** nuts, legumes and cereals from **10 to 2000 gr**. It autonomously finds the **best calibration** between accuracy and dosing speed. Removable stainless steel structure.

IIS2000 12.450,00€

Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

Produzione oraria
Hourly production



600-1500 cicli
600-1500 round

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



36x68x135

Peso
Weight



75 Kg

Ripiano di sostegno buste
Easel for MMM600

Tramoggia maggiorata 50 Kg
Easel for MMM600



RS200 2710,30€



TM200 1134,40€



Motore
Motor



Monofase/Trifase
Single/three phase

SZ I



Confezionatrice sottovuoto da banco a **barra saldante** in acciaio Inox ad **aspirazione esterna** con pannello comandi analogici. Sistema di impostazione del livello del vuoto e della saldatura automatico; ottimale secondo la tipologia di prodotto da conservare. Il nome del modello indica la dimensione della barra saldante in mm.

Stainless steel **sealing bar** counter top **vacuum packing machine** with external suction and analog control panel. Equipped with an automatic system that allows the setting of the vacuum level and optimal welding according to the type of product to be stored. The model name indicates the size of the sealing bar in millimeters.

	Ø	17 l/m	592,00€
<u>SZI/1-370</u>	37x24x11 cm		
<u>SZI/2-470</u>	47x31x15 cm	30 l/m	973,00€
<u>SZI/3-470</u>	47x33x18 cm	4 m³/h	1946,30€
<u>SZI/4-500</u>	52x28x17 cm	40 l/m	1954,13€



Confezionatrice sottovuoto da banco a **campana**. Facile e veloce da usare grazie al **ciclo di lavoro automaticizzato**, dà la possibilità di confezionare prodotti solidi e liquidi. Dotata di **barre saldanti estraibili** in acciaio inox da **45 cm**. È necessario acquistare anche l'impianto a gas.

Bench-top **vacuum packing machine**. For professionals looking for quality, robustness and performance. Easy and quick to use thanks to the **automated work cycle**, it gives the possibility to pack solid and liquid products. Equipped with **45 cm stainless steel extractable sealing bars**. The gas system must also be purchased.

LC46 7022,00€

Motore
Motor



Trifase
Three phase

Pompa de vuoto
Vacuum pump



20 m³/h

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)



60x58x45

Peso
Weight



70 Kg

Impianto a gas
Gas system



GASLC46 592,15€

Barra extra
Extra bar



BARRALC46 563€



DATI TECNICI DEI MOTORI INSTALLATI SULLE NOSTRE MACCHINE
SPECIFICATION ENGINE INSTALLED ON OUR MACHINES

MOTORE ENGINE	ALIMENTAZIONE FUEL	RPM	CC	€	KW	HP
<u>LONCIN OHV170V</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	166	352,90	3.6	4.7
<u>RAMNAY OHV150V</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	150		2.5	3.2
<u>RAMNAY OHV170V</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	166		3.6	4.7
<u>RAMNAY OHV165</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	163		4.0	5.5
<u>RAMNAY OHV205</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	196		4.8	6.5
<u>RAMNAY OHV245</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	242		5.9	8.0
<u>RAMNAY OHV275</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	270		6.6	8.8
<u>HONDA GCV170</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	170	491,76	3.6	4.7
<u>HONDA GC135</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	135	401,53	3.4	4.5
<u>HONDA GP160</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	160	461,57	4.1	5.5
<u>HONDA GP200</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	200	501,71	4.3	5.8
<u>HONDA GX160</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	160	571,85	4.1	5.5
<u>HONDA GX200</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	200	632,03	4.3	5.8
<u>HONDA GX270</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	270	943,03	6.8	8.8
<u>HONDA GX390</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	390	1303,99	9.6	13.0
<u>LOMBARDINI KOHLER XT675V</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	149	341,10	4.9	6.8
<u>LOMBARDINI KOHLER SH265</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	196	431,28	4.8	6.5
<u>LOMBARDINI KOHLER CH270</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	210	471,62	5.2	7.0
<u>LOMBARDINI KOHLER CH395</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	280	762,76	7.1	9.5
<u>LOMBARDINI KOHLER CH440</u>	BENZINA / GASOLINE	3600	430	1174,13	7.1	14.0
<u>LOMBARDINI 15LD350 STAGE V</u>	DIESEL	3600	349	2198,50	5.5	7.5
<u>LOMBARDINI 15LD350 STAGE V AE</u>	DIESEL	3600	349	2579,92	5.5	7.5
<u>LOMBARDINI 15LD440 STAGE V</u>	DIESEL	3600	442	2519,09	8.1	11
<u>LOMBARDINI 15LD440 STAGE V AE</u>	DIESEL	3600	442	3011,00	8.1	11
<u>RAMNAY F280</u>	DIESEL	3600	280		3.8	5.2
<u>RAMNAY F300</u>	DIESEL	3600	296		4.0	5.4
<u>RAMNAY F420</u>	DIESEL	3600	418		6.3	8.6
<u>RAMNAY F460</u>	DIESEL	3600	456		7.0	9.6
<u>DUCATO L173A</u>	DIESEL	3600	280		3.8	5.2
<u>DUCATO L178A</u>	DIESEL	3600	296		4.0	5.4
<u>DUCATO L186A</u>	DIESEL	3600	418		6.3	8.6
<u>DUCATO L188A</u>	DIESEL	3600	456		7.0	9.6



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

IVA: a carico dell'acquirente.

Prezzi: i prezzi potranno essere modificati in relazione alla variazione di costo dei materiali, della manodopera ed egli oneri sopravvenuti durante l'espletamento dell'ordine stesso.

Spedizione: la merce, si intendo sempre venduta in porto assegnato, con imballo non compreso nel prezzo di listino, salvo convenzioni contrarie.

Consegna: i termini di consegna concordati decorrono dalla data di approvazione dell'ordine a mezzo conferma scritta e si intendono sempre approssimativi.

Pagamenti: i pagamenti verranno eseguiti nei termini e con mezzi concordati, il mancato pagamento autorizza la sospensione delle consegne. I ritardi anche parziali dei pagamenti fanno decorrere l'interesse commerciale sulle somme.

Garanzia: le macchine di nostra produzione sono garantite per difetti dei materiali costruttivi per un periodo di 12 mesi dalla data posta sull'apposito certificato di garanzia da parte del rivenditore. Durante tale periodo le parti riconosciuti difettosi dalla fornitrice, saranno sostituiti o riparati gratuitamente.

La casa costruttrice non si tiene responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati dall'errato o superficiale uso delle proprie attrezzature. La garanzia si limita al puro e semplice rimpiazzo dei pezzi.

I rivenditori o utilizzatori non potranno pretendere nessun indennizzo da parte della Ditta per eventuali danni quali: spese di manodopera, trasporto, danni a terzi ecc...

Tutti i pezzi difettosi devono pervenire allo stabilimento in porto franco.

Per motivi di carattere interno, tutti i ricambi verranno fatturati all'atto della spedizione; l'eventuale riconoscimento della garanzia previo ricevimento e verifica del pezzo guasto, da il diritto all'accreditto.

ATTENZIONE

I prezzi del presente listino sono da considerarsi totalmente esclusi di trasporto e imballo.

I prezzi indicati potranno essere modificati in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Controversie: per qualunque controversia il foro competente è quello di Caltanissetta.

N.B. tutti i prodotti sono accuratamente provati, collaudati e garantiti per 12 mesi, esclusi i motori e parti elettriche.

Per miglioramento ed aggiornamento dei prodotti, immagini e descrizioni potrebbero subire modifiche senza preavviso.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

VAT: shall be charged to the purchaser.

Prices: prices may be modified in relation to the change in the cost of materials, labor and any charges incurred during the execution of the order.

Shipment: The goods travel at the charged to addressee , with packaging not included in the list price, unless otherwise agreed.

Delivery: The agreed terms of delivery start from the date of written approval of the order and are always intended as approximate.

Payments: Payments shall be made within the agreed terms and using the agreed means, Non-payment authorizes interruption of deliveries. Even in the case of partial delays in payment, trade interest shall be applied to the due amounts.

Warranty: The machines we manufacture are guaranteed against material and construction defects for a period of 12 months from the date indicated by the dealer on the warranty certificate. During this period, any parts acknowledged as faulty by the supplier shall be replaced or repaired free of charge.

The construction company is not responsible for any damage to persons or property caused by the incorrect or superficial use of its own equipment. The warranty is limited to the straightforward replacement of parts.

Resellers or users shall not claim any compensation for damages from the Company such as: labor costs, transportation, third party damages etc ...

Any faulty parts must be sent to the factory carriage free.

For internal reasons, all parts shall be billed at the time of shipment; the possible acknowledgment of the guarantee after receipt and verification of the defective item, from the right to accreditation.

CAUTION

The prices in this price list totally exclude carriage and packaging.

The price list may be changed at any time without warning.

Disputes: For any dispute the competent court of jurisdiction is that of Caltanissetta.

N.B.all products are carefully tested, tested and guaranteed for 12 months, excluding motors and electrical parts.

For improvement and updating of products, images and descriptions may be subject to change without notice.



NOTES



SICIL ZAPPA SNC
CONTRADA SAN GIACOMO
MUSSOMELI (CL) 93014 ITALY
TEL: +390934952207
FAX: +390934993164
E-MAIL: INFO@SICILZAPPA.IT
WEB: WWW.SICILZAPPA.IT